

BALLON 2000L ÉMAILLÉ

ECHANGEUR MULTITUBULAIRE 4M²

BV2000M1EMT40(P)

Caractéristiques produit

Volume utile	1730 L
Poids total	467 kg
Diamètre bride	300 mm
Pression de service	7 bar à 95°C
Coefficient de pertes thermiques (UA)	3,7 W/K
Matériau	Acier au carbone (conforme DIN 4753.3), protégé intérieurement par émaillage, et extérieurement avec une peinture anti-corrosion



ÉLÉMENTS COMPRIS DANS LE BALLON

- Un réservoir cylindrique vertical reposant sur des pieds support + oreille de levage
- Vidange en partie basse de la virole + doigt de gant pour sonde PAC
- Kit anode magnésium sacrificielle pour la protection de la cuve
- Une jaquette flexible calorifugée (montée d'usine) épaisseur 100 mm classée EUROCLASS B-S2-D0 (équivalent à M1), facilement démontable
- Un échangeur multitubulaire en inox 304L (surface d'échange 4 m²)

EN OPTION

- Kit résistance électrique thermoplongeur (3, 6, 9 ou 12 kW) avec thermostat intégré
- Echangeur multitubulaire en inox 316L (surface d'échange 4 m²)
- Anode à courant imposé
- Kit de raccordement hydraulique
- Kit raccord diélectrique

AVANTAGES PRODUIT


- Cuve en acier S235 traitée par un véritable bain d'email
- Qualité alimentaire de l'eau préservée par le matériau de construction
- Entretien facilité grâce à la trappe de visite amovible
- Fabrication française

* La culture du meilleur

www.confort.mitsubishielectric.fr

LE PRÉPARATEUR

Ref. BV2000M1

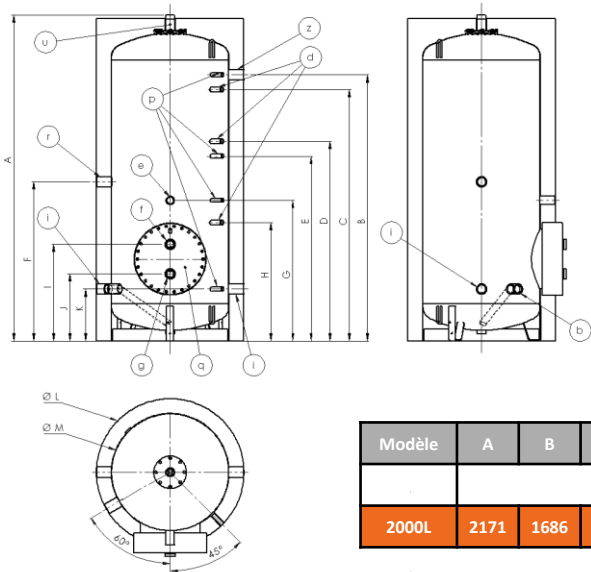



Lettre	Raccord		Fonction
	500 L		
i	Rp 2"		Entrée eau froide
r	Rp 2"		Retour de boucle
e	Rp 1"½		Piquage pour thermoplongeur
d	Rp ¾"		Piquage pour anode magnésium
b	Rp 2"		Vidange
q	DN 300		Trappe de visite
p	Rp ½"		Piquage Sonde de température/ thermostat
z	Rp 2"		Connexion libre
u	R 2"		Sortie d'ECS
f	Rp 2"		Entrée échangeur
g	Rp 2"		Sortie échangeur
h	Rp ¾"		Purge échangeur

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	ØL	ØM
	Dimensions en mm												
2000L	2171	1686	1586	1343	1100	1043	1000	820	703	503	400	1300	1100

L'ÉCHANGEUR MULTITUBULAIRE

Ref. EMT40(P)

Echangeur multitubulaire	inox 304 ou 316L (en option) + plateau acier avec revetement teflon
Surface de l'échangeur	4 m²
Collecteur de l'échangeur	Acier zingué
Pression/température de service maxi	10 bars / 95°C
Poids de l'échangeur	51 kg

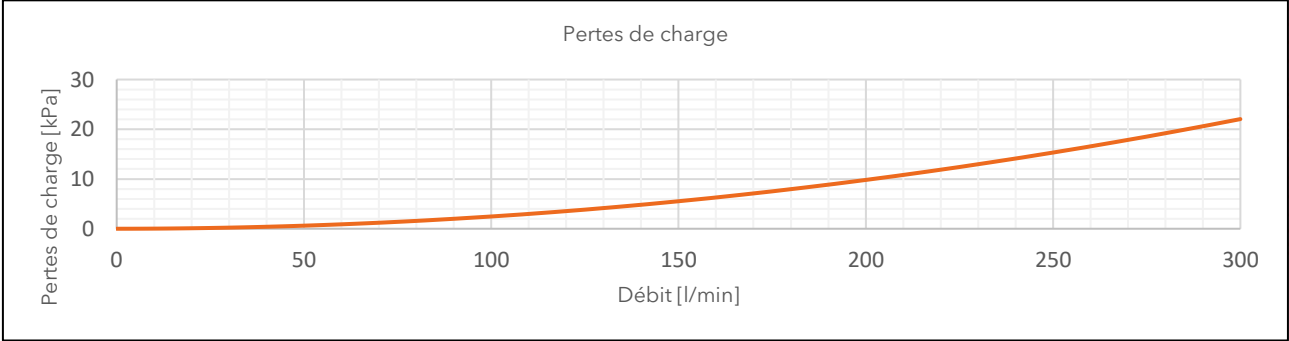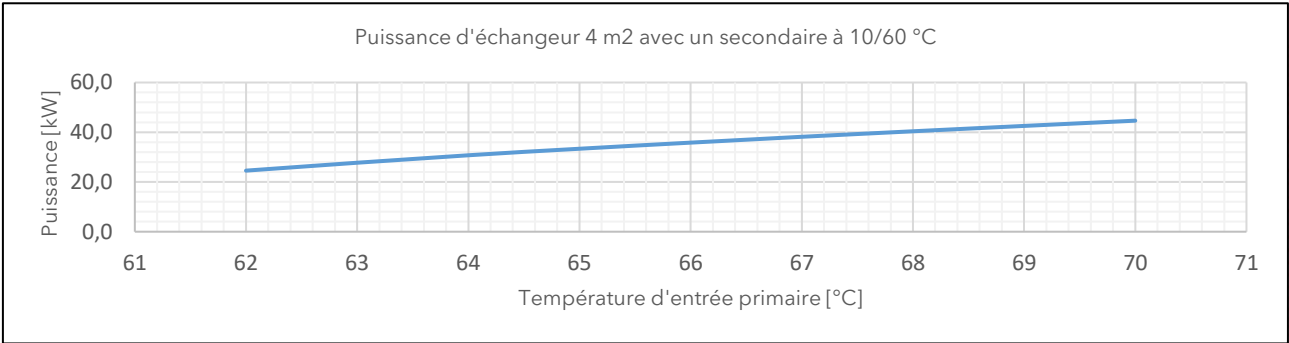

* La culture du meilleur