




PEFY-MS VMS-A

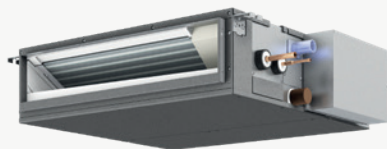

Les + produits.

- Unité universelle compatible R32 et R410A
- Détection de fuite de R32 intégrée de série (durée de vie de 30 ans)
- Ultra-compact : intégration aisée avec seulement 200mm de hauteur Pompe de relevage intégrée
- Flexibilité : 4 réglages de pression statique disponible de 5 à 50Pa (15 Pa par défaut)
- Fonctionnement ultra-silencieux : niveau record de seulement 22 dB(A) pour la taille 15
- Confort sur-mesure : 3 réglages de débit d'air possible



PRESSION STATIQUE
5 À 50 PA



HAUTEUR
200 MM



SÉCURITÉ R32



POMPE DE RELEVAGE



SILENCIEUX
SEULEMENT 22dB(A)



ISOLANT M0/M1
SUR DEMANDE

Taille		15	20	25	32	40	50	63	
	Puissance nominale froid	kW	1.7	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	Puissance absorbée totale nominale froid ⁽¹⁾	W	32	37	44	64	52	82	102
	Puissance nominale chaud	kW	1.9	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
	Puissance absorbée totale nominale chaud ⁽¹⁾	W	30	35	42	62	50	80	100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unités extérieures compatibles			PUMY-M PQHY/PQRY-P_Y(S)LM PUMY-P PUHY YNW PUHY YXM PURY YNW PURY YXM PUMY-SP-V/YKM3 PUMY-SM-V/YKM2							
Débit d'air en froid	PV	m³/h	300	330	330	360	480	600	720	
	MV	m³/h	360	390	420	480	570	750	960	
	GV	m³/h	420	480	540	630	660	900	1200	
Pression statique disponible		Pa	5 / [15] / 35 / 50							
Pression acoustique en froid à 1,5 m ⁽²⁾ (pression statique usine)	PV	dB(A)	22.0	23.0	23.0	23.0	28.0	30.0	30.0	
	MV	dB(A)	24.0	25.0	26.0	28.0	30.0	34.0	35.0	
	GV	dB(A)	28.0	29.0	30.0	34.0	33.0	37.0	40.0	
Dimensions Gainable	Hauteur	mm	200	200	200	200	200	200	200	
	Largeur	mm	790	790	790	790	990	990	1190	
	Profondeur	mm	700	700	700	700	700	700	700	
Poids net Gainable		kg	19			20	24		27	
Diamètres des condensats		mm	32							

DONNÉES FRIGORIFIQUES

Diamètre Liquide à braser	pouce	1/4"	3/8"
Diamètre gaz à braser	pouce	1/2"	5/8"

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation électrique	V~Hz	230 V - 1 P+N+T - 50 Hz							
Intensité maxi ⁽³⁾	A	0.75	0.83	0.90	1.12	1.07	1.29	1.52	

Si DRV R32 : hauteur d'installation minimale de l'unité de 2,2m par rapport au sol.

PV : Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse - [] : réglage usine

(1) Donnée en Grande Vitesse - (2) Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque - (3) Protection électrique et câble d'alimentation à dimensionner suivant réglementation en vigueur, voir préconisations sur la notice d'installation.

Télécommandes

PAR-CT01MAA	PAR-41MAA	PAR-42MAAB*	PAC-YT52CRA	PAR-U02MEDA	PAR-FL32MA + récepteur IR déporté PAR-FA32MA
-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	--

Accessoires

Capteur fuite R32 déporté	Purificateur d'air Plasma Quad Connect	Interface Wi-Fi	Récepteur Radio	Détecteur d'ouverture radio	Sonde déportée filaire	Connecteur 3 fils	Connecteur 5 fils
PAC-SL72SA-E	MAC-100FT-E + PAC-HA11PAR	Prochainement	RE-OUV-CN32	OUV-ENC	PAC-SE42TS-E	PAC-SE55RA	PAC-SA88HA

* Modèle obligatoire si unité intérieure installée sur un DRV au R32.