



CMR-M100KT-E



Les + produits.

- Kit de vannes d'isolement frigorifique tout intégré dans un boîtier
- Fermeture automatique des vannes en cas de détection d'une fuite de R32
- Jusqu'à 8 unités intérieures par boîtier
- Jusqu'à 250 d'indice de puissance d'unités int. par boîtier
- Facilité d'intégration : dimensions compactes

		CMR-M100KT-E
Nombre de sorties	-	1
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	198 x 324 x 220
Poids	kg	5
Unités extérieures connectables	-	PUHY-M YXM / PUHY-EM YXM / PUMY-M250/300 *
Nombre maxi. d'unités intérieures par sortie	-	8
Indice maxi. d'unités intérieures par sortie	-	250
Alimentation électrique	-	230V - 1 phase + N + T - 50Hz

* PUMY-M250/300 disponibles début 2027

DRV R32 : ÉCOSYSTÈME DE SÉCURITÉ

Les systèmes DRV City Multi au R32 intègrent un écosystème de sécurité complet en cas de fuite de réfrigérant. Dans le cas des systèmes réversibles Y et PUMY-M250/300, il se compose :

- de capteurs de fuite intégrés de série aux unités intérieures
- d'alarmes visuelles et sonores dans les télécommandes
- de vannes d'isolement frigorifique intégrées dans les boîtiers optionnels CMR

La fermeture des vannes est automatique en cas de détection de fuite.

La commande centralisée AE-C400E offre une solution de contrôle de l'état de fonctionnement des équipements de sécurité du système.



Pour les projets le nécessitant, la télécommande PAR-42MAAB peut également être mise en œuvre dans un local dit de « supervision » afin de notifier l'occurrence d'une détection de fuite sur le système (par exemple : accueil, PC sécurité...).

ZOOM +

Isolement individuel par boîtier CMR en cas de détection de fuite


Cette solution permet un maintien en fonctionnement du reste du système, ce qui limite au maximum les impacts sur le confort et l'exploitation du bâtiment en cas de fuite au niveau de l'un des locaux traités.

À NOTER

Les capteurs de fuite des unités intérieures ont une durée de vie de **30 ans**.


DRV R32 YXM GAMME Y : ÉCOSYSTÈME DE SÉCURITÉ

YXM

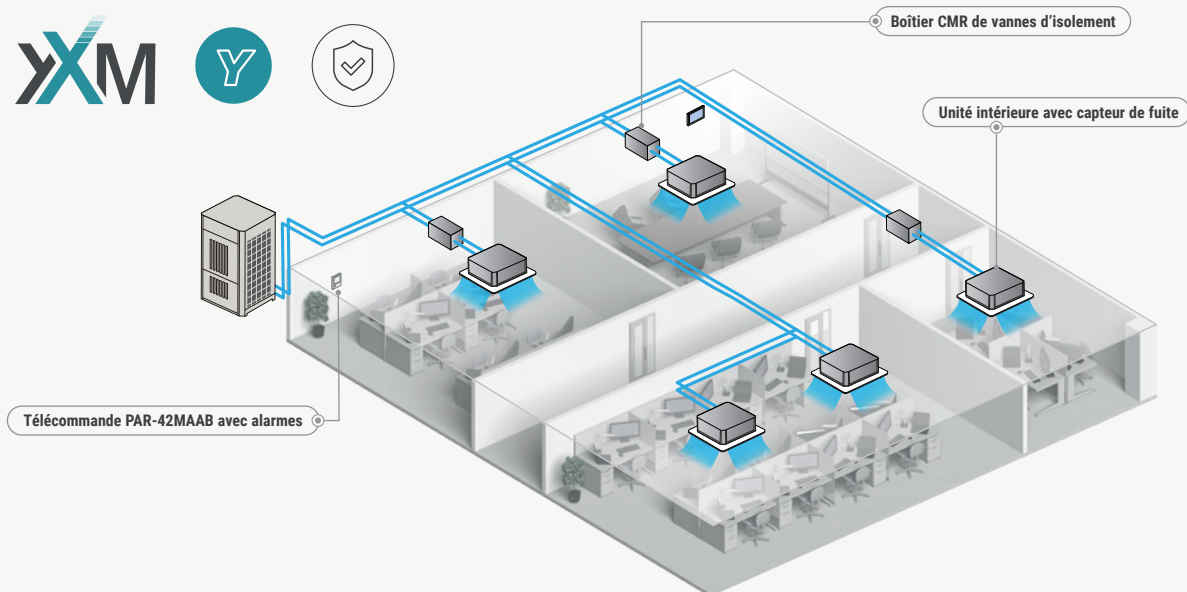

MINI-DRV R32 PUMY-M250/300 : ÉCOSYSTÈME DE SÉCURITÉ

DISPONIBILITÉ DÉBUT 2027

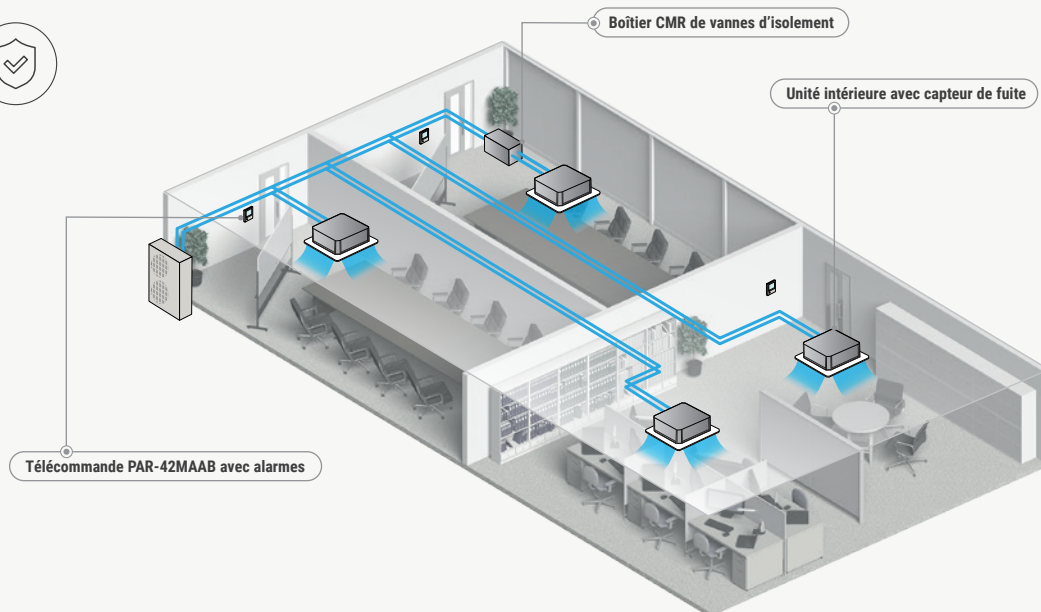

À NOTER

Les boîtiers CMR sont optionnels

En effet, selon la configuration des locaux traités (surfaces des pièces,...) la détection de fuite et les alarmes de la télécommande peuvent s'avérer suffisantes pour garantir sécurité et conformité règlementaire. Se reporter aux notices pour déterminer les possibilités d'installations sans boîtiers CMR.