

TÉLÉCOMMANDES FILAIRE SIMPLIFIÉE PAC-YT52 / AVANCÉE PAR-40MAA



PAC-YT52




PAR-40MAA

TÉLÉCOMMANDE SIMPLIFIÉE PAC-YT52



- ▀ **Ecran rétroéclairé LCD**
- ▀ **Double point de consigne** : En mode Auto, deux seuils de température : un en mode chaud et un en mode froid peuvent être prédéfinis
- ▀ **Limite de température de consigne** : La plage de température de consigne peut être réglée pour le mode froid ou chaud
- ▀ Capteur de température intégré dans la télécommande
- ▀ Facile à installer et simple à utiliser

ARCHITECTURE

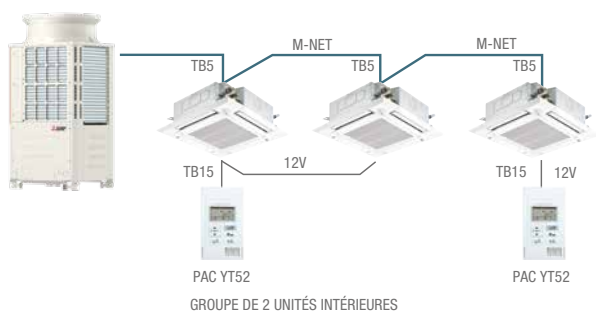

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


MODÈLE	Dimensions (L x H x P)	Poids	Alimentation électrique	Consommation
PAC-YT52	70 x 120 x 14,5 mm	100 g	12 VDC (fournie par les unités intérieures)	0,3 W

TÉLÉCOMMANDE AVANCÉE PAR-40MAA



- ▀ **Ecran rétroéclairé LCD** : Possibilité de définir un rétroéclairage sur fond noir, Contraste ajustable.
- ▀ **Réduit de nuit** : Il permet une optimisation de votre consommation et évite la montée excessive de votre température en mode chaud comme en mode froid.
- ▀ **3D i-see sensor** : Mise en service et paramétrage accessible via la télécommande
- ▀ **Paramétrage des volets** : Gestion indépendante de chaque volet pour un meilleur confort
- ▀ **Limite de température de consigne** : La plage de température de consigne peut être réglée pour chaque mode (froid/chaud/auto)
- ▀ **Retour température automatique** : Après un certain temps, la température de consigne revient à une valeur prédéfinie. Idéal pour les bureaux de passage

ARCHITECTURE

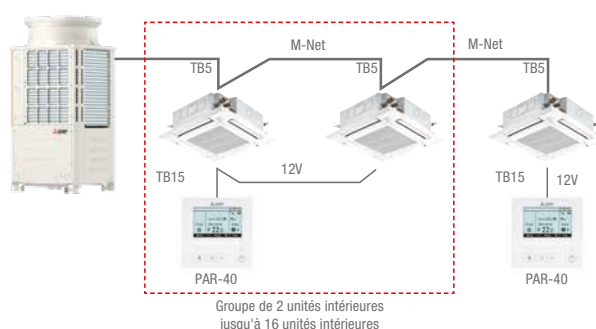

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	Dimensions (L x H x P)	Poids	Alimentation électrique
PAR-40MAA	120 x 120 x 14,5 mm	250 g	12 VDC / 0,3 W