

1


INSTALLATION, NETTOYAGE ET CHANGEMENT DES FILTRES V-BLOCKING

UNITÉ INTÉRIEURE (MURAL)

Bénéficiez d'un PDF explicatif afin de connaître les étapes à suivre pour la maintenance des filtres V-blocking.

Équipement(s) nécessaire(s) :

- Un aspirateur/un point d'eau
- De nouveaux filtres (changement préconisé 1 fois par an)

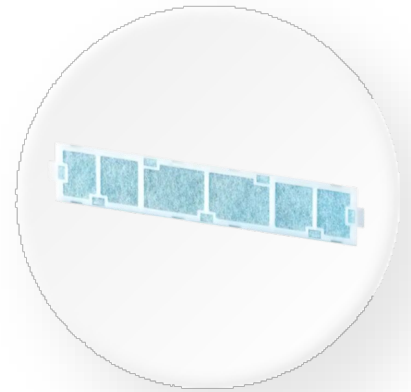


Étape 1 : Accès aux filtres

Ouvrir le panneau frontal jusqu'en butée, ne pas hésiter à forcer un peu (ne se démonte pas).

Langette à tirer (une de chaque côté)



Photo de la butée

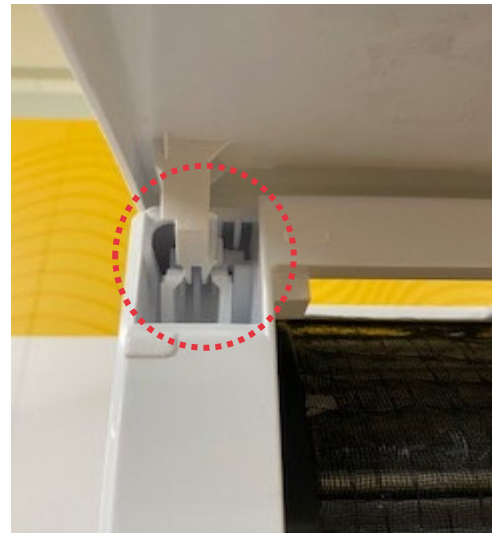

Etape 2 : Sortie des filtres

Pincer les languettes sur les filtres, poussez-les légèrement vers le haut, puis tirez-les vers vous pour enlever les filtres standards où dessus sont installés les filtres V-blocking.

Languette à tirer




Etape 3 : Maintenance

Retirer les filtres V-blocking montés sur les filtres standards.
Nettoyer la saleté à l'aide d'un aspirateur et/ou laissez tremper dans de l'eau.
Bien laisser sécher les filtres à l'ombre (risque de déformation).

Etape 4 : Remontage

Réinsérer les filtres V-blocking dans l'emplacement prévu à cet effet (encoches).
Remettre en place les filtres standards.
Refermer le panneau frontal. (Ne pas avoir peur de forcer un peu).

Filtre V-blocking



Retrouver tous
nos tutos vidéo
**EN SCANNANT
CE QR CODE**

* La culture du meilleur

[Confort.mitsubishielectric.fr](https://confort.mitsubishielectric.fr)