

2


INSTALLATION, NETTOYAGE ET CHANGEMENT DES FILTRES V-BLOCKING

UNITÉ INTÉRIEURE (CONSOLE)

Bénéficiez d'un PDF explicatif afin de connaître les étapes à suivre pour la maintenance des filtres V-blocking.

Équipement(s) nécessaire(s) :

- Un aspirateur/un point d'eau
- Des nouveaux filtres (changement préconisé 1 fois par an)

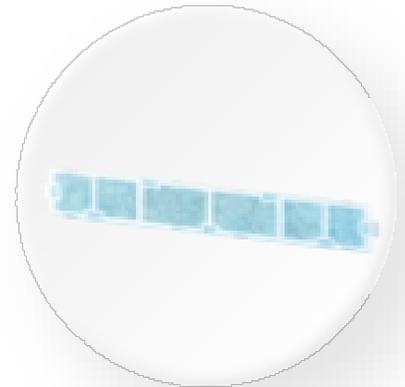


Étape 1 : Accès aux filtres

Ouvrir le panneau frontal en tirant sur les 2 languettes (une de chaque côté de la console) vers le bas pour déclipser le panneau (attention : le panneau se détache entièrement).



Etape 2 : Sortie des filtres

Pincer les languettes se trouvant sur les filtres, pousser-les légèrement vers le haut, puis tirer-les vers vous pour retirer les filtres standards où se trouvent installés dessus les filtres V-blocking.

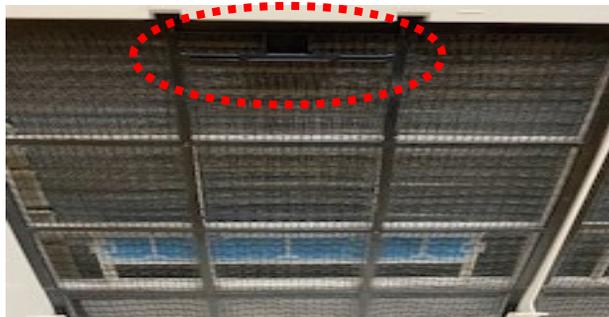

Etape 3 : Maintenance

Enlever les filtres V-blocking montés sur les filtres standards.
Nettoyer les poussières à l'aide d'un aspirateur et/ou laisser tremper dans de l'eau.
Laisser bien sécher les filtres à l'ombre (risque de déformation).

Etape 4 : Remontage

Réinsérer les filtres dans l'emplacement prévu à cet effet (maintenus ici par les filtres standards).
Remettre en place le filtre standard (bien replacer dans les encoches prévues).
Remettre et refermer le panneau frontal en replaçant le côté du bas en premier.



Retrouver tous
nos tutos vidéo
**EN SCANNANT
CE QR CODE**

* La culture du meilleur

[Confort.mitsubishielectric.fr](https://confort.mitsubishielectric.fr)