

TÉLÉCOMMANDES INFRAROUGES

PAR-SL97 / PAR-SA9CA-E OU PAR-SL101



PAR-SL101A-E



PAR-SL97A-E



PAR-SA9CA-E



PAR-SL94B-E
(PLAFONNIER UNIQUEMENT)


- ▀ L'ensemble de la gamme Série M est équipée d'une télécommande Infrarouge de série.
- ▀ La série S et P (Mister SLIM) est compatible avec deux types de télécommande infrarouge.



TÉLÉCOMMANDE
INFRAROUGE



PROGRAMMATION
QUOTIDIENNE

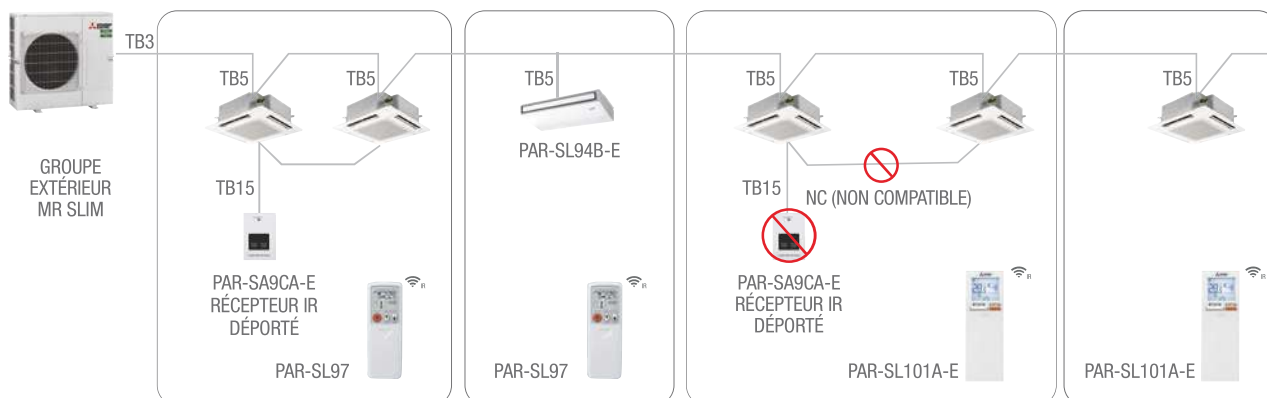

MODÈLES	PAR-SL97A-E + PAR-SA9CA-E	PAR-SL101A-E
Marche / Arrêt	●	●
Mode	●	●
Réglage consigne	●	●
Vitesse ventilation	●	●
Code défaut	Clignotement LED	Clignotement LED
Programmation hebdomadaire	-	●
Gestion du 3D Isee sensor	-	●
Gestion indépendante des volets	-	●
Etat batterie	-	●



BON À SAVOIR

La fonction I-SAVE sur la télécommande permet de définir une température de réduit.

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE PAR-41MAA



**DÉCOUVREZ CETTE
TÉLÉCOMMANDE EN LIGNE**
DESIGN / FONCTIONNALITÉS / ...



- ▣ **Ecran rétroéclairé LCD** : Possibilité de définir un rétroéclairage sur fond noir, Contraste ajustable.
- ▣ **Réduit de nuit** : Il permet une optimisation de votre consommation et évite la montée excessive de votre température en mode chaud comme en mode froid.
- ▣ **3D i-see sensor** : Mise en service et paramétrage accessible via la télécommande
- ▣ **Paramétrage des volets** : Gestion indépendante de chaque volet pour un meilleur confort
- ▣ **Limite de température de consigne** : La plage de température de consigne peut être réglée pour chaque mode (froid/chaud/auto)
- ▣ **Retour température automatique** : Après un certain temps, la température de consigne revient à une valeur prédéfinie. Idéal pour les bureaux de passage



TÉLÉCOMMANDE
FILAIRE



PROGRAMMATION
QUOTIDIENNE
24H



DOUBLE POINT
DE CONSIGNE

NOUVEAU : UNIQUEMENT EN MR SLIM - Génération 2 (Série P)

- Vitesse de communication plus rapide
- Affichage de la consommation électrique (heure, jour, mois)
- Gestion secours rotation 2+1
- Optimisation du dégivrage (unité par unité)
- 14°C en Froid pour les nouvelles unités Pour les nouvelles unités PLA*, PKA, PCA, PSA (*Nécessite une option PAC-SH36HK-E)
- Paramétrage des passerelles wifi MAC-587IF-E
- Affichage du modèle et du numéro de série de l'unité intérieure et extérieure

ARCHITECTURE

	EXEMPLES DE SYSTÈMES		
UNITÉ INTÉRIEURE	SÉRIE M	SEZ, SLZ ET MR SLIM	SÉRIE P - MR SLIM
GROUPE EXTÉRIEUR	SÉRIE M ET MULTI-SPLIT	SUZ ET MULTI-SPLIT	SÉRIE P - MR SLIM
<p>PAR-41MAA PAC-YT52 PAR-CT01</p>	<p>Unité intérieure Unité intérieure Unité extérieure PAR-41MAA MAC-497IF-E</p>	<p>TBS PAR-41MAA</p>	<p>TBS PAR-41MAA</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> CONTRÔLE PAR GROUPE </div> <p>Commande de plusieurs unités</p>	<p>Unité intérieure Unité intérieure Unité intérieure Unité extérieure Unité extérieure PAR-41MAA MAC-497IF-E</p>	<p>MAC-497IF-E PAR-41MAA</p>	<p>TBS PAR-41MAA</p>
Matériel	<ul style="list-style-type: none"> • MAC-497IF-E • PAR-41MAA (Télécommande filaire) uniquement 	<ul style="list-style-type: none"> • MAC-497IF-E • PAR-41MAA (Télécommande filaire) uniquement 	<ul style="list-style-type: none"> • PAR-41MAA (Télécommande filaire) uniquement