


Profil environnemental produit.

Pompe à chaleur air/eau.

Ecodan Duo Réversible Powerinverter.



N° enregistrement : MEFR-00028-V01.01-FR	Règles rédaction : « PCR-ed4-Fra-2021 09 06 » Complété par le : « PSR-0013-ed3.0-FR-2023 06 06 »
N° d'habilitation du vérificateur : VH08	Informations et référentiels : www.pep-ecopassport.org
Date d'édition : 03-2024	Durée de validité : 5 ans
Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'ISO 14025 : 2010 Interne <input type="checkbox"/> Externe <input checked="" type="checkbox"/>	
Revue critique du PCR conduite par un panel d'experts présidé par Julie ORGELET (DDemain)	
Les PEP sont conformes à la norme XP C08-100-1 : 2016 ou EN 50693 : 2019 Les éléments du PEP ne peuvent être comparés avec les éléments issus d'un autre programme	
Document conforme à la norme ISO 14025 : 2006 « Marquages et déclarations environnementaux. Déclarations environnementales de Type III »	



Informations générales.

Produit de référence

Le produit de référence faisant l'objet de la déclaration environnementale est une pompe à chaleur dont la référence commerciale est :

- Pompe à chaleur air/eau EcoDan Power Inverter 10kW duo réversible 200L MT

Caractéristiques techniques	
Catégorie de produit	Pompe à chaleur
Description	Technologie air/eau, réversible de production de chaud et eau chaude sanitaire
Application	Résidentiel individuel
Pc	10 kW
SCOP	3.41
Temps de fonctionnement en chaud	2066 h
Ph	10kW
SEER	5.73
Temps de fonctionnement en froid	600 h
AEC	898 KWh
Volume ballon eau chaude	200L
Type de fluide	R-32
Réversibilité	Réversible
Masse	Unité extérieure : PUZ-SWM100VAA 105.5Kg et 18.5Kg d'emballage Unité intérieure : ERST20D-VM6D 100Kg et 17Kg d'emballage
Représentativité géographique	Fabrication au Royaume-Uni et Turquie, Distribution, Installation, utilisation et Fin de vie en France.

Unité fonctionnelle

« Produire 1 kW de chauffage ou 1 kW de refroidissement ainsi que la production d'eau chaude sanitaire, selon le scénario d'usage de référence et pendant la durée de vie de référence de 17 ans du produit »

Le flux de référence est défini comme une unité de produit divisée par 10.



Affichage simplifié Ecopassport.

PAC AIR/EAU ECODAN DUO POWERINVERTER REVERSIBLE



1.20E+04 kg CO₂ eq.
Global Warming*



1.95E+06 MJ
Total use of primary energy*



1.31E-01 kg Sb eq.
Depletion of abiotic resources*



1.95E+02 m³
Net use of fresh water*



Extract from individual PEP ecopassport
n°MEFR-00028-V01.01
www.pep-ecopassport.org

*Results based on the lifecycle analysis



Famille environnementale homogène couverte.

Désignation commerciale	Ref Produit
Power Inverter Silence 8.0kW 170L Bizone MT	PUZ-SWM80VAA + ERST17D-VM6D/E
Power Inverter Silence 8.0kW 200L Gen D MT	PUZ-SWM80VAA + ERST20D-VM6D
Power Inverter Silence 8.0kW 300L Gen D MT	PUZ-SWM80VAA + ERST30D-VM6ED
Power Inverter Silence 10.0kW Monophasé 200L Gen D MT	PUZ-SWM100VAA + ERST20D-VM6D
Power Inverter Silence 10.0kW Monophasé 300L Gen D MT	PUZ-SWM100VAA + ERST30D-VM6ED
Power Inverter Silence 10.0kW Triphasé 200L Gen D MT	PUZ-SWM100YAA + ERST20D-YM9D
Power Inverter Silence 10.0kW Triphasé 300L Gen D MT	PUZ-SWM100YAA + ERST30D-YM9ED
Power Inverter Silence 12.0kW Monophasé 200L Gen D MT	PUZ-SWM120VAA + ERST20D-VM6D
Power Inverter Silence 12.0kW Monophasé 300L Gen D MT	PUZ-SWM120VAA + ERST30D-VM6ED
Power Inverter Silence 12.0kW Triphasé 200L Gen D MT	PUZ-SWM120YAA + ERST20D-YM9D
Power Inverter Silence 12.0kW Triphasé 300L Gen D MT	PUZ-SWM120YAA + ERST30D-YM9ED
Power Inverter Silence 14.0kW Monophasé 200L Gen D MT	PUZ-SWM140VAA + ERST20D-VM6D
Power Inverter Silence 14.0kW Monophasé 300L Gen D MT	PUZ-SWM140VAA + ERST30D-VM6ED
Power Inverter Silence 14.0kW Triphasé 200L Gen D MT	PUZ-SWM140YAA + ERST20D-YM9D
Power Inverter Silence 14.0kW Triphasé 300L Gen D MT	PUZ-SWM140YAA + ERST30D-YM9ED
Power Inverter Silence 8.0kW 200L Gen E MT	PUZ-SWM80VAA + ERST20F-VM6E
Power Inverter Silence 8.0kW 300L Gen E MT	PUZ-SWM80VAA + ERST30F-VM6EE
Power Inverter Silence 10.0kW Monophasé 200L Gen E MT	PUZ-SWM100VAA + ERST20F-VM6E
Power Inverter Silence 10.0kW Monophasé 300L Gen E MT	PUZ-SWM100VAA + ERST30F-VM6EE
Power Inverter Silence 10.0kW Triphasé 200L Gen E MT	PUZ-SWM100YAA + ERST20F-YM9E
Power Inverter Silence 10.0kW Triphasé 300L Gen E MT	PUZ-SWM100YAA + ERST30F-YM9EE
Power Inverter Silence 12.0kW Monophasé 200L Gen E MT	PUZ-SWM120VAA + ERST20F-VM6E
Power Inverter Silence 12.0kW Monophasé 300L Gen E MT	PUZ-SWM120VAA + ERST30F-VM6EE
Power Inverter Silence 12.0kW Triphasé 200L Gen E MT	PUZ-SWM120YAA + ERST20F-YM9E
Power Inverter Silence 12.0kW Triphasé 300L Gen E MT	PUZ-SWM120YAA + ERST30F-YM9EE
Power Inverter Silence 14.0kW Monophasé 200L Gen E MT	PUZ-SWM140VAA + ERST20F-VM6E
Power Inverter Silence 14.0kW Monophasé 300L Gen E MT	PUZ-SWM140VAA + ERST30F-VM6EE
Power Inverter Silence 14.0kW Triphasé 200L Gen E MT	PUZ-SWM140YAA + ERST20F-YM9E
Power Inverter Silence 14.0kW Triphasé 300L Gen E MT	PUZ-SWM140YAA + ERST30F-YM9EE




Matériaux constitutifs.

Poids total du produit de référence (produit, emballage et éléments additionnels inclus): 241 kg

Métaux		Plastiques		Autres	
Acier	66,72%	PP	1,06%	Bois	10,52%
Cuivre	9,60%	PS	0,85%	Carton	2,44%
Aluminium	3,80%	Caoutchouc	0,85%	Papier	0,92%
Fonte	0,08%	Autres matières plastiques	0,83%	R32	0,75%
		ABS	0,17%	PCB	0,95%
				Huile	0,25%
				Electric parts	0,21%

Total	80,20%	Total	3,76%	Total	16,03%
-------	--------	-------	-------	-------	--------

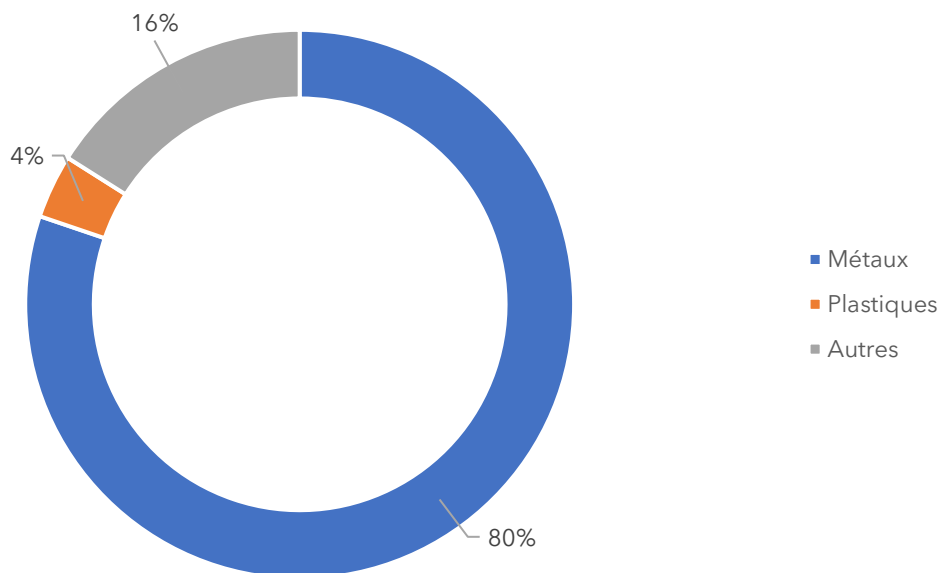



Méthodologie de l'analyse Du cycle de vie.

L'Analyse du Cycle de Vie sur laquelle repose ce Profil Environnemental Produit (PEP) se fait en respect des critères imposés par le PCR-ed4-FR-2021 09 06 du Programme PEP Ecopassport®. L'unité fonctionnelle et les scénarios de distribution, utilisation et de traitement des déchets sont conformes aux hypothèses fixées dans le PSR-0013-ed3.0-FR-2023 06 06. Les résultats ont été obtenus à l'aide du logiciel EIME version 6.



Étapes de fabrication

L'unité intérieure est fabriqué au Royaume-Uni et l'unité extérieure est fabriquée en Turquie.

Transport des matériaux

Un transport amont en camion de 27t, 3500 km a été considéré pour les sous-produits venant du même continent que celui de fabrication. Un transport amont en camion de 27t et de 1000km a été considéré pour les transports dans un même pays, hors données précises de la société Mitsubishi Electric.

Pour les transports entre continents, les transports amont ont été modélisés avec 19 000km en bateau et 1000 km en camion de 27t.

Emissions fugitives

Les émissions fugitives ont été considérées en prenant en compte 2% d'émissions fugitives à l'échelle de l'unité déclarée soit **3.6E-02kg** de **R32**.

Déchets issus

- Pour les matières premières et composants générant des déchets non dangereux, la quantité de déchets générés est calculée en multipliant la quantité de matières du produit total (produit fini et emballage(s) associé(s)) par 0,05 pour les procédés d'injection plastique et élastomère et 0,3 pour les autres procédés de fabrication. Le traitement des déchets non dangereux générés est modélisé ainsi : 100% déchet incinéré (sans valorisation énergétique).
- Pour les matières premières et composants générant des déchets dangereux, la quantité de déchets générés est calculée en multipliant la quantité de matières du produit total (produit fini et emballage(s) associé(s)) par 0,05 pour les procédés d'injection plastique et élastomère et 0,3 pour les autres procédés de fabrication. Le traitement des déchets dangereux générés est modélisé ainsi : 100% de déchet incinéré (sans valorisation énergétique).

Produits	Modèles énergétiques
Unité intérieure	Electricity mix ; 230V ; 2018 ;United Kingdom, UK
Unité extérieure	Electricity mix ; 230V ; 2018 ;Turkey, TR

Étapes de distribution

Le produit est distribué en France par camion sur une distance de 1000km.
Un taux de charge des camions à 80% et un taux de retour à vide à 20% a été considéré.

Étapes d'installation

L'étape d'installation comprend 2 parties :

La production du support de l'unité extérieure :

	Matière	Quantité (Kg)
2 x Bigfoot support	SBR	1.8
2 x Bigfoot support	Aluminium	0.2
1 x Installation screws	Stainless steel	0.10
		4.1

La fin de vie des emballages, dont la production a été prise en compte en étape de fabrication, est prise en compte en étape d'installation. Les déchets d'emballage produits au cours de l'étape d'installation entrent dans la catégorie des déchets non dangereux et sont traités, en principe, par l'installateur une fois l'équipement installé. Pour le périmètre France, les valeurs par défaut à utiliser sont les suivantes :

	Taux de recyclage	Incineration avec valorisation énergétique	Incineration sans valorisation énergétique	Taux d'enfouissement
Métal	83%	1%	0%	16%
Acier	88%	0%	0%	12%
Aluminium	60%	7%	0%	33%
Papier-carton	91%	5%	0%	4%
Bois	7%	31%	0%	62%
Plastique	27%	43%	0%	30%

Par convention sectorielle, l'étape de transport de ces déchets est à prendre en compte en considérant une hypothèse de transport de 100 km en camion. Les cerclages, bons d'emballage, étiquettes ou tout autre support papier présent sur ou dans l'emballage sont considérés comme négligeables et ne rentrent pas dans le cadre de l'analyse du cycle de vie des déchets d'emballage, si ces éléments représentent au total moins de 10% de la masse totale de l'emballage.

Aucune charge complémentaire de fluide frigorigène n'a été considérée lors de l'étape d'installation.

Étapes d'utilisation

Profil d'usage

Le profil d'usage de la pompe à chaleur air/eau prend en considération le Climat moyen (Equivalent à Strasbourg) et le temps de fonctionnement moyen annuel de 2666h sur une durée de vie de référence de 17 ans.

Le profil de puisage de la pompe à chaleur est un cycle de puisage L.

Emissions fugitives

Les émissions fugitives ont été considérées en prenant en compte **4.42E-01kg** d'émissions fugitives de R32.

Trois recharges de fluide frigorigène ont été considérées sur la durée de vie soit le traitement de **4.37E+00 kg** de fluide frigorigène à l'échelle de l'unité déclarée.

Fluide Frigorigène : R32

Ce fluide étant du R32, il ne s'agit pas de CFC et les fluides frigorigènes sont donc récupérés et traités conformément au PSR-0013-ed3.0-FR-2023 06 06. Ainsi, 10% de la quantité de fluide a été incinérée sans valorisation énergétique et 90% a été incinérée avec récupération énergétique.

Maintenance

Conformément au PSR-0013-ed3.0-FR-2023 06 06, le produit requiert une étape de maintenance tous les 2 ans. Un déplacement égal à 100 km aller-retour en camionnette a été considéré soit 9 déplacements.

Conformément au PSR-0013-ed3.0-FR-2023 06 06, le produit ne requiert pas de remplacement des pièces.

Besoins en énergie durant l'étape d'utilisation

L'unité de pompe à chaleur a une puissance thermique de 6kW. le scénario d'usage de référence est l'utilisation en mode mixte et pendant la durée de vie de référence de 17 ans du produit, le produit consomme **132103kWh** d'électricité.

Modèle énergétique	Electricity Mix ; 230V ; 2018 ; France, FR
--------------------	--

Étapes de fin de vie

Mitsubishi Electric France est adhérente à Ecologic qui est un éco-organisme et qui a pour mission de gérer la fin de vie des équipements électriques et électroniques DEEE dont le principal but est de valoriser les produits Mitsubishi Electric en fin de vie.

La fin de vie du produit est modélisée à l'aide du rapport Ecologic de 2021 basé sur les détails recueillis pour le compte de Mitsubishi Electric France.

Le transport de collecte et d'acheminement du produit en fin de vie du site d'utilisation jusqu'à son dernier site de traitement a été pris en compte selon le scénario par défaut du PSR-0013-ed3.0-FR-2023 06 06 100km et 1000 km pour les réfrigérants. Les émissions directes de réfrigérant non récupérées ont été prises en compte.

La limite géographique de l'étape de fin de vie est représentative de la France.

Étapes module D : Bénéfices et charges

Les avantages nets et les charges au-delà des limites du système sont également inclus dans le PEP. Les avantages nets et les charges au-delà des limites du système sont calculés à l'aide des formules décrites dans l'annexe G de la norme EN 50693 (Tableau G.3 - Adaptation de la formule circulaire et des paramètres pour l'application dans le contexte du "Cas C": avec des avantages nets") et à l'aide du rapport Ecologic de 2021 basé sur les détails recueillis pour le compte de Mitsubishi Electric France.

Le module D a été calculé en additionnant la quantité positive de charges et la quantité négative de bénéfices. Dans les charges, il n'y avait pas de données disponibles sur la proportion de substances secondaires (R1i). Par conséquent, il a été supposé que R1i était de 0 % en se référant à l'annexe D (basée sur le tableau G-4 de la norme EN 50693) du PCR-ed4-2021 09 06. Dans les prestations, selon le PCR-ed4-2021 09 06, la valorisation matière/énergétique des emballages du produit en phase d'installation [A5], et la valorisation matière/énergétique du produit nu en fin de vie [C1-C4] ont été prises en compte comme avantages.

La limite géographique du module D est représentative de la France.



Impacts environnementaux.

Les résultats d'impacts présentés ci-dessous ont été obtenus à l'aide des méthodes définies par le PCR-ed4-FR-2021 09 06 et le PSR-0013-ed3.0-FR-2023 06 06. La présente déclaration a été élaborée en considérant la production de 1kW de chauffage et de refroidissement ainsi que la production de l'eau chaude sanitaire, du produit type fabriqué principalement en Europe et utilisé en France, pendant la durée de vie de référence de 17 ans.

Impacts environnementaux du produit de référence à l'échelle de l'unité fonctionnelle en 15804+A2

Indicateurs Obligatoires

Indicateurs d'impact	Unité	Somme Hors D	1. Fabrication	2. Distribution	3. Installation	4. Utilisation	B1 Consommables	B2 Maintenance	B6 Utilisation	5. Fin de vie	6. Module D
Changement climatique	kg CO2 eq	1,20E+03	1,75E+02	1,62E+00	6,00E+00	9,49E+02	3,61E+01	3,02E+01	8,83E+02	6,40E+01	-1,04E+02
Changement climatique - combustibles fossiles	kg CO2 eq	1,19E+03	1,73E+02	1,62E+00	5,69E+00	9,47E+02	3,61E+01	3,01E+01	8,80E+02	6,35E+01	-1,03E+02
Changement climatique - biogénique	kg CO2 eq	4,93E+00	1,82E+00	0,00E+00	3,14E-01	2,32E+00	0,00E+00	4,70E-02	2,27E+00	4,75E-01	-9,81E-01
Changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols	kg CO ₂ eq	3,94E-05	8,31E-06	0,00E+00	-4,85E-08	2,21E-05	0,00E+00	2,21E-05	0,00E+00	8,97E-06	0,00E+00
Appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq	1,03E-04	3,11E-05	2,48E-09	1,63E-07	7,10E-05	0,00E+00	5,81E-05	1,30E-05	4,48E-07	-3,72E-06
Acidification (AP)	mole H+ eq	6,78E+00	1,29E+00	1,03E-02	1,35E-02	5,26E+00	0,00E+00	1,56E-01	5,11E+00	2,06E-01	-8,12E-01
Eutrophisation eau douce	kg P eq.	5,92E-02	7,72E-04	6,07E-07	3,16E-05	4,31E-02	0,00E+00	1,17E-03	4,20E-02	1,52E-02	-9,64E-05
Eutrophisation aquatique marine	kg N eq	9,21E-01	1,38E-01	4,81E-03	2,88E-03	7,45E-01	0,00E+00	4,15E-02	7,03E-01	3,06E-02	-6,72E-02
Eutrophisation terrestre	mole N eq	1,26E+01	1,56E+00	5,27E-02	2,80E-02	1,06E+01	0,00E+00	5,06E-01	1,01E+01	3,52E-01	-7,33E-01
Formation ozone photochimique	kg COVNM eq	2,95E+00	5,25E-01	1,33E-02	8,93E-03	2,28E+00	0,00E+00	2,00E-01	2,08E+00	1,22E-01	-2,69E-01
Épuisement des ressources abiotiques éléments	kg Sb eq	1,31E-02	1,21E-02	6,37E-08	7,63E-07	4,60E-04	0,00E+00	4,20E-05	4,18E-04	4,79E-04	-3,79E-03
Épuisement des ressources abiotiques - combustibles fossiles	MJ	1,80E+05	6,17E+03	2,26E+01	5,55E+01	1,70E+05	0,00E+00	3,26E+02	1,69E+05	3,45E+03	-5,05E+03
Besoin en eau	m ³	8,37E+02	2,71E+02	6,15E-03	9,60E-01	5,35E+02	0,00E+00	4,71E+02	6,39E+01	3,05E+01	-4,73E+01
Flux d'inventaire	Unité	Somme Hors D	1. Fabrication	2. Distribution	3. Installation	4. Utilisation	B1 Consommables	B2 Maintenance	B6 Utilisation	5. Fin de vie	6. Module D
Utilisation d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	1,58E+04	6,43E+01	3,01E-02	1,14E+01	1,57E+04	0,00E+00	1,97E+00	1,57E+04	1,17E+01	-1,95E+01
Utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières	MJ	8,10E+01	8,10E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,60E+01
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable	MJ	1,58E+04	1,45E+02	3,01E-02	1,14E+01	1,57E+04	0,00E+00	1,97E+00	1,57E+04	1,17E+01	-3,56E+01
Utilisation d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	1,79E+05	6,14E+03	2,26E+01	4,37E+01	1,70E+05	0,00E+00	3,26E+02	1,69E+05	3,45E+03	-5,04E+03
Utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable comme matières premières	MJ	5,03E+01	3,84E+01	0,00E+00	1,19E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,07E+01
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelable	MJ	1,80E+05	6,17E+03	2,26E+01	5,55E+01	1,70E+05	0,00E+00	3,26E+02	1,69E+05	3,45E+03	-5,05E+03
Utilisation de matières secondaires	kg	3,35E-03	3,35E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-7,90E-03
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Utilisation nette d'eau douce	m³	1,95E+01	6,31E+00	1,43E-04	2,24E-02	1,24E+01	0,00E+00	1,10E+01	1,49E+00	7,11E-01	-1,10E+00
Déchets dangereux éliminés	Kg	6,68E+02	6,53E+02	0,00E+00	7,91E-02	1,36E+01	0,00E+00	4,72E-01	1,31E+01	3,74E-01	-3,13E+02
Déchets non dangereux éliminés	Kg	1,51E+02	6,05E+01	5,68E-02	4,12E+00	8,49E+01	0,00E+00	4,87E-02	8,49E+01	1,65E+00	-3,30E+01
Déchets radioactifs éliminés	Kg	8,78E-02	4,62E-02	4,05E-05	9,35E-04	4,01E-02	0,00E+00	4,49E-03	3,57E-02	4,90E-04	-1,74E-02
Matières destinées au recyclage	Kg	2,02E+01	1,00E-01	0,00E+00	4,35E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,97E+01	0,00E+00
Composants destinés à la réutilisation	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matières destinées à la valorisation énergétique	Kg	1,26E+00	3,49E-08	0,00E+00	8,26E-01	4,37E-01	0,00E+00	4,37E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Énergie fournie à l'extérieur	MJ	1,42E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,42E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Teneur en carbone biogénique du produit	kg de C	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Teneur en carbone biogénique de l'emballage associé	kg de C	1,59E+00	1,59E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Indicateurs optionnels

Flux d'inventaire	Unité	Somme Hors D	1. Fabrication	2. Distribution	3. Installation	4. Utilisation	B1 Consommables	B2 Maintenance	B6 Utilisation	5. Fin de vie	6. Module D
Utilisation totale d'énergie primaire durant le cycle de vie	MJ	1,95E+05	6,32E+03	2,26E+01	6,70E+01	1,85E+05	0,00E+00	3,28E+02	1,85E+05	3,46E+03	-5,09E+03
Émissions de particules fines	incidence des maladies	2,14E-04	1,45E-05	8,34E-08	8,52E-08	1,99E-04	0,00E+00	9,21E-07	1,98E-04	1,04E-06	-5,58E-06
Rayonnements ionisants	kBq U235 eq	2,41E+04	9,59E+02	3,94E-03	2,47E+02	2,29E+04	0,00E+00	3,54E-01	2,29E+04	7,95E-01	-7,13E+02
Écotoxicité (eaux douces)	CTUe	1,11E+04	3,18E+03	1,09E+00	6,80E+01	6,46E+03	1,58E-03	2,23E+02	6,23E+03	1,36E+03	-2,09E+03
Toxicité humaine, effets cancérigènes	CTUh	8,74E-05	8,71E-05	2,85E-11	8,50E-08	1,51E-07	0,00E+00	3,80E-09	1,48E-07	2,51E-08	-4,51E-05
Toxicité humaine, effets non cancérigènes	CTUh	2,02E-05	1,06E-05	3,08E-09	3,60E-08	7,40E-06	3,72E-11	1,03E-06	6,38E-06	2,17E-06	-7,09E-06
Impacts liés à l'occupation des sols/qualité du sol	-	8,39E+01	2,66E+00	0,00E+00	6,40E-01	3,45E+01	0,00E+00	6,38E+00	2,81E+01	4,61E+01	-8,28E-02

Impacts environnementaux du produit de référence à l'échelle de l'équipement en 15804+A2

Indicateurs Obligatoires

Indicateurs d'impact	Unité	Somme Hors D	1. Fabrication	2. Distribution	3. Installation	4. Utilisation	B1 Consommables	B2 Maintenance	B6 Utilisation	5. Fin de vie	6. Module D
Changement climatique	kg CO2 eq	1,20E+04	1,75E+03	1,62E+01	6,00E+01	9,49E+03	3,61E+02	3,02E+02	8,83E+03	6,40E+02	-1,04E+03
Changement climatique - combustibles fossiles	kg CO2 eq	1,19E+04	1,73E+03	1,62E+01	5,69E+01	9,47E+03	3,61E+02	3,01E+02	8,80E+03	6,35E+02	-1,03E+03
Changement climatique - biogénique	kg CO2 eq	4,93E+01	1,82E+01	0,00E+00	3,14E+00	2,32E+01	0,00E+00	4,70E-01	2,27E+01	4,75E+00	-9,81E+00
Changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols	kg CO ₂ eq	3,94E-04	8,31E-05	0,00E+00	-4,85E-07	2,21E-04	0,00E+00	2,21E-04	0,00E+00	8,97E-05	0,00E+00
Appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq	1,03E-03	3,11E-04	2,48E-08	1,63E-06	7,10E-04	0,00E+00	5,81E-04	1,30E-04	4,48E-06	-3,72E-05
Acidification (AP)	mole H+ eq	6,78E+01	1,29E+01	1,03E-01	1,35E-01	5,26E+01	0,00E+00	1,56E+00	5,11E+01	2,06E+00	-8,12E+00
Eutrophisation eau douce	kg P eq.	5,92E-01	7,72E-03	6,07E-06	3,16E-04	4,31E-01	0,00E+00	1,17E-02	4,20E-01	1,52E-01	-9,64E-04
Eutrophisation aquatique marine	kg N eq	9,21E+00	1,38E+00	4,81E-02	2,88E-02	7,45E+00	0,00E+00	4,15E-01	7,03E+00	3,06E-01	-6,72E-01
Eutrophisation terrestre	mole N eq	1,26E+02	1,56E+01	5,27E-01	2,80E-01	1,06E+02	0,00E+00	5,06E+00	1,01E+02	3,52E+00	-7,33E+00
Formation ozone photochimique	kg COVNM eq	2,95E+01	5,25E+00	1,33E-01	8,93E-02	2,28E+01	0,00E+00	2,00E+00	2,08E+01	1,22E+00	-2,69E+00
Épuisement des ressources abiotiques éléments	kg Sb eq	1,31E-01	1,21E-01	6,37E-07	7,63E-06	4,60E-03	0,00E+00	4,20E-04	4,18E-03	4,79E-03	-3,79E-02
Épuisement des ressources abiotiques - combustibles fossiles	MJ	1,80E+06	6,17E+04	2,26E+02	5,55E+02	1,70E+06	0,00E+00	3,26E+03	1,69E+06	3,45E+04	-5,05E+04
Besoin en eau	m ³	8,37E+03	2,71E+03	6,15E-02	9,60E+00	5,35E+03	0,00E+00	4,71E+03	6,39E+02	3,05E+02	-4,73E+02
Flux d'inventaire	Unité	Somme Hors D	1. Fabrication	2. Distribution	3. Installation	4. Utilisation	B1 Consommables	B2 Maintenance	B6 Utilisation	5. Fin de vie	6. Module D
Utilisation d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	1,58E+05	6,43E+02	3,01E-01	1,14E+02	1,57E+05	0,00E+00	1,97E+01	1,57E+05	1,17E+02	-1,95E+02
Utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières	MJ	8,10E+02	8,10E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,60E+02
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable	MJ	1,58E+05	1,45E+03	3,01E-01	1,14E+02	1,57E+05	0,00E+00	1,97E+01	1,57E+05	1,17E+02	-3,56E+02
Utilisation d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	1,79E+06	6,14E+04	2,26E+02	4,37E+02	1,70E+06	0,00E+00	3,26E+03	1,69E+06	3,45E+04	-5,04E+04
Utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable comme matières premières	MJ	5,03E+02	3,84E+02	0,00E+00	1,19E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-1,07E+02
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelable	MJ	1,80E+06	6,17E+04	2,26E+02	5,55E+02	1,70E+06	0,00E+00	3,26E+03	1,69E+06	3,45E+04	-5,05E+04
Utilisation de matières secondaires	kg	3,35E-02	3,35E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-7,90E-02
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Utilisation nette d'eau douce	m³	1,95E+02	6,31E+01	1,43E-03	2,24E-01	1,24E+02	0,00E+00	1,10E+02	1,49E+01	7,11E+00	-1,10E+01
Déchets dangereux éliminés	Kg	6,68E+03	6,53E+03	0,00E+00	7,91E-01	1,36E+02	0,00E+00	4,72E+00	1,31E+02	3,74E+00	-3,13E+03
Déchets non dangereux éliminés	Kg	1,51E+03	6,05E+02	5,68E-01	4,12E+01	8,49E+02	0,00E+00	4,87E-01	8,49E+02	1,65E+01	-3,30E+02
Déchets radioactifs éliminés	Kg	8,78E-01	4,62E-01	4,05E-04	9,35E-03	4,01E-01	0,00E+00	4,49E-02	3,57E-01	4,90E-03	-1,74E-01
Matières destinées au recyclage	Kg	2,02E+02	1,00E+00	0,00E+00	4,35E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,97E+02	0,00E+00
Composants destinés à la réutilisation	Kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matières destinées à la valorisation énergétique	Kg	1,26E+01	3,49E-07	0,00E+00	8,26E+00	4,37E+00	0,00E+00	4,37E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Énergie fournie à l'extérieur	MJ	1,42E+01	0,00E+00	0,00E+00	1,42E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Teneur en carbone biogénique du produit	kg de C	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Teneur en carbone biogénique de l'emballage associé	kg de C	1,59E+01	1,59E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Indicateurs optionnels

Flux d'inventaire	Unité	Somme Hors D	1. Fabrication	2. Distribution	3. Installation	4. Utilisation	B1 Consommables	B2 Maintenance	B6 Utilisation	5. Fin de vie	6. Module D
Utilisation totale d'énergie primaire durant le cycle de vie	MJ	1,95E+06	6,32E+04	2,26E+02	6,70E+02	1,85E+06	0,00E+00	3,28E+03	1,85E+06	3,46E+04	-5,09E+04
Émissions de particules fines	incidence des maladies	2,14E-03	1,45E-04	8,34E-07	8,52E-07	1,99E-03	0,00E+00	9,21E-06	1,98E-03	1,04E-05	-5,58E-05
Rayonnements ionisants	kBq U235 eq	2,41E+05	9,59E+03	3,94E-02	2,47E+03	2,29E+05	0,00E+00	3,54E+00	2,29E+05	7,95E+00	-7,13E+03
Écotoxicité (eaux douces)	CTUe	1,11E+05	3,18E+04	1,09E+01	6,80E+02	6,46E+04	1,58E-02	2,23E+03	6,23E+04	1,36E+04	-2,09E+04
Toxicité humaine, effets cancérigènes	CTUh	8,74E-04	8,71E-04	2,85E-10	8,50E-07	1,51E-06	0,00E+00	3,80E-08	1,48E-06	2,51E-07	-4,51E-04
Toxicité humaine, effets non cancérigènes	CTUh	2,02E-04	1,06E-04	3,08E-08	3,60E-07	7,40E-05	3,72E-10	1,03E-05	6,38E-05	2,17E-05	-7,09E-05
Impacts liés à l'occupation des sols/qualité du sol	-	8,39E+02	2,66E+01	0,00E+00	6,40E+00	3,45E+02	0,00E+00	6,38E+01	2,81E+02	4,61E+02	-8,28E-01



Règles d'extrapolation.

Coefficients d'extrapolation à l'échelle de l'unité déclarée

Pour chaque étape du cycle de vie, les impacts environnementaux du produit considéré sont calculés en multipliant les impacts de la déclaration correspondant au produit de référence par le coefficient d'extrapolation. La colonne « Total » est à calculer en additionnant les impacts environnementaux de chaque étape du cycle de vie.

	Fabrication (A1-A3)	Distribution (A4)	Installation (A5)	Utilisation (B1)	Utilisation (B2)	Utilisation (B6)	Fin de vie (C1-C4)	Module D
Power Inverter Silence 8.0kW 170L Bizone MT	1,050	1,050	1,107	1,000	1,000	0,837	1,043	1,050
Power Inverter Silence 8.0kW 200L Gen D MT	0,996	0,996	1,000	1,000	1,000	0,837	0,995	0,996
Power Inverter Silence 8.0kW 300L Gen D MT	1,038	1,038	1,000	1,000	1,000	0,837	1,043	1,038
Power Inverter Silence 10.0kW Monophasé 200L Gen D MT	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Power Inverter Silence 10.0kW Monophasé 300L Gen D MT	1,042	1,042	1,000	1,000	1,000	1,000	1,048	1,042
Power Inverter Silence 10.0kW Triphasé 200L Gen D MT	1,034	1,034	1,000	1,000	1,000	1,002	1,038	1,034
Power Inverter Silence 10.0kW Triphasé 300L Gen D MT	1,076	1,076	1,000	1,000	1,000	1,002	1,086	1,076
Power Inverter Silence 12.0kW Monophasé 200L Gen D MT	1,025	1,025	1,000	1,000	1,000	1,194	1,029	1,025
Power Inverter Silence 12.0kW Monophasé 300L Gen D MT	1,067	1,067	1,000	1,000	1,000	1,194	1,076	1,067
Power Inverter Silence 12.0kW Triphasé 200L Gen D MT	1,080	1,080	1,000	1,000	1,000	1,196	1,090	1,080
Power Inverter Silence 12.0kW Triphasé 300L Gen D MT	1,122	1,122	1,000	1,000	1,000	1,196	1,138	1,122
Power Inverter Silence 14.0kW Monophasé 200L Gen D MT	1,034	1,034	1,000	1,000	1,000	1,374	1,038	1,034
Power Inverter Silence 14.0kW Monophasé 300L Gen D MT	1,076	1,076	1,000	1,000	1,000	1,374	1,086	1,076
Power Inverter Silence 14.0kW Triphasé 200L Gen D MT	1,080	1,080	1,000	1,000	1,000	1,376	1,090	1,080
Power Inverter Silence 14.0kW Triphasé 300L Gen D MT	1,122	1,122	1,000	1,000	1,000	1,376	1,138	1,122
Power Inverter Silence 8.0kW 200L Gen E MT	0,996	0,996	1,000	1,000	1,000	0,835	0,995	0,996
Power Inverter Silence 8.0kW 300L Gen E MT	1,038	1,038	1,000	1,000	1,000	0,835	1,043	1,038
Power Inverter Silence 10.0kW Monophasé 200L Gen E MT	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,998	1,000	1,000
Power Inverter Silence 10.0kW Monophasé 300L Gen E MT	1,042	1,042	1,000	1,000	1,000	0,998	1,048	1,042
Power Inverter Silence 10.0kW Triphasé 200L Gen E MT	1,034	1,034	1,000	1,000	1,000	1,000	1,038	1,034
Power Inverter Silence 10.0kW Triphasé 300L Gen E MT	1,076	1,076	1,000	1,000	1,000	1,000	1,086	1,076
Power Inverter Silence 12.0kW Monophasé 200L Gen E MT	1,025	1,025	1,000	1,000	1,000	1,190	1,029	1,025
Power Inverter Silence 12.0kW Monophasé 300L Gen E MT	1,067	1,067	1,000	1,000	1,000	1,190	1,076	1,067
Power Inverter Silence 12.0kW Triphasé 200L Gen E MT	1,080	1,080	1,000	1,000	1,000	1,192	1,090	1,080
Power Inverter Silence 12.0kW Triphasé 300L Gen E MT	1,122	1,122	1,000	1,000	1,000	1,192	1,138	1,122
Power Inverter Silence 14.0kW Monophasé 200L Gen E MT	1,034	1,034	1,000	1,000	1,000	1,368	1,038	1,034
Power Inverter Silence 14.0kW Monophasé 300L Gen E MT	1,076	1,076	1,000	1,000	1,000	1,368	1,086	1,076
Power Inverter Silence 14.0kW Triphasé 200L Gen E MT	1,080	1,080	1,000	1,000	1,000	1,373	1,090	1,080
Power Inverter Silence 14.0kW Triphasé 300L Gen E MT	1,122	1,122	1,000	1,000	1,000	1,373	1,138	1,122
Power Inverter Silence 8.0kW 170L Bizone MT	1,050	1,050	1,107	1,000	1,000	0,837	1,043	1,050

Coefficients d'extrapolation à l'échelle de l'unité fonctionnelle

Le calcul des coefficients d'extrapolation à l'échelle de l'unité fonctionnelle devra prendre en compte la formule suivante :

$$\text{Coefficient d'extrapolation à l'échelle du produit} \times \left(\frac{\text{Puissance du produit de référence}}{\text{Puissance du produit considéré}} \right)$$

	Fabrication (A1-A3)	Distribution (A4)	Installation (A5)	Utilisation (B1)	Utilisation (B2)	Utilisation (B6)	Fin de vie (C1-C4)	Module D
Power Inverter Silence 8.0kW 170L Bizone MT	1,313	1,313	1,384	1.250	1,250	1,047	1,304	1,313
Power Inverter Silence 8.0kW 200L Gen D MT	1,245	1,245	1,250	1.250	1,250	1,047	1,244	1,245
Power Inverter Silence 8.0kW 300L Gen D MT	1,297	1,297	1,250	1.250	1,250	1,047	1,304	1,297
Power Inverter Silence 10.0kW Monophasé 200L Gen D MT	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Power Inverter Silence 10.0kW Monophasé 300L Gen D MT	1,042	1,042	1,000	0,400	1,000	1,000	1,048	1,042
Power Inverter Silence 10.0kW Triphasé 200L Gen D MT	1,034	1,034	1,000	0,400	1,000	1,002	1,038	1,034
Power Inverter Silence 10.0kW Triphasé 300L Gen D MT	1,076	1,076	1,000	0,400	1,000	1,002	1,086	1,076
Power Inverter Silence 12.0kW Monophasé 200L Gen D MT	0,849	0,849	0,828	0,331	0,828	0,988	0,852	0,849
Power Inverter Silence 12.0kW Monophasé 300L Gen D MT	0,884	0,884	0,828	0,331	0,828	0,988	0,891	0,884
Power Inverter Silence 12.0kW Triphasé 200L Gen D MT	0,894	0,894	0,828	0,990	0,828	0,990	0,903	0,894
Power Inverter Silence 12.0kW Triphasé 300L Gen D MT	0,929	0,929	0,828	0,990	0,828	0,990	0,942	0,929
Power Inverter Silence 14.0kW Monophasé 200L Gen D MT	0,738	0,738	0,714	0,982	0,714	0,982	0,741	0,738
Power Inverter Silence 14.0kW Monophasé 300L Gen D MT	0,768	0,768	0,714	0,982	0,714	0,982	0,776	0,768
Power Inverter Silence 14.0kW Triphasé 200L Gen D MT	0,771	0,771	0,714	0,983	0,714	0,983	0,779	0,771
Power Inverter Silence 14.0kW Triphasé 300L Gen D MT	0,801	0,801	0,714	0,983	0,714	0,983	0,813	0,801
Power Inverter Silence 8.0kW 200L Gen E MT	1,245	1,245	1,250	1,044	1,250	1,044	1,244	1,245
Power Inverter Silence 8.0kW 300L Gen E MT	1,297	1,297	1,250	1,044	1,250	1,044	1,304	1,297
Power Inverter Silence 10.0kW Monophasé 200L Gen E MT	1,000	1,000	1,000	0,998	1,000	0,998	1,000	1,000
Power Inverter Silence 10.0kW Monophasé 300L Gen E MT	1,042	1,042	1,000	0,998	1,000	0,998	1,048	1,042
Power Inverter Silence 10.0kW Triphasé 200L Gen E MT	1,034	1,034	1,000	1,000	1,000	1,000	1,038	1,034
Power Inverter Silence 10.0kW Triphasé 300L Gen E MT	1,076	1,076	1,000	1,000	1,000	1,000	1,086	1,076
Power Inverter Silence 12.0kW Monophasé 200L Gen E MT	0,849	0,849	0,828	0,986	0,828	0,986	0,852	0,849
Power Inverter Silence 12.0kW Monophasé 300L Gen E MT	0,884	0,884	0,828	0,986	0,828	0,986	0,891	0,884
Power Inverter Silence 12.0kW Triphasé 200L Gen E MT	0,894	0,894	0,828	0,987	0,828	0,987	0,903	0,894
Power Inverter Silence 12.0kW Triphasé 300L Gen E MT	0,929	0,929	0,828	0,987	0,828	0,987	0,942	0,929
Power Inverter Silence 14.0kW Monophasé 200L Gen E MT	0,738	0,738	0,714	0,977	0,714	0,977	0,741	0,738
Power Inverter Silence 14.0kW Monophasé 300L Gen E MT	0,768	0,768	0,714	0,977	0,714	0,977	0,776	0,768
Power Inverter Silence 14.0kW Triphasé 200L Gen E MT	0,771	0,771	0,714	0,981	0,714	0,981	0,779	0,771
Power Inverter Silence 14.0kW Triphasé 300L Gen E MT	0,801	0,801	0,714	0,981	0,714	0,981	0,813	0,801
Power Inverter Silence 8.0kW 170L Bizone MT	1,313	1,313	1,384	0,500	1,250	1,047	1,304	1,313



**Mitsubishi Electric Europe B.V
France**

2, rue de l'Union
92565 Rueil-Malmaison Cedex
pep.mitsubishielectric@fra.mee.com

PEP réalisé par :

GUIZ Abderezak :
responsable ACV & éco-conception
BADAoui Oualid :
ingénieur ACV & éco-conception - junior
RENOUF Solveig :
ingénieure ACV & éco-conception - junior

Site internet ●

confort.mitsubishielectric.fr