
	Puissance frigorifique nominale	kW	3.6
	Puissance frigorifique mini / maxi		0.8 / 3.9
	Puissance absorbée nominale en froid		0.900
	EER en froid	-	4.00
	SEER en froid / Classe énergétique saisonnière	-	7.4 / A++
	Puissance calorifique nominale	kW	4.1
	Puissance calorifique mini / maxi		1.0 / 5.0
	Puissance absorbée nominale en chaud	-	0.976
	COP en chaud	-	4.20
	SCOP en chaud / Classe énergétique saisonnière	-	4.7 / A++
Infos	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-10 / +46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-10 / +24

Télécommandes En option

Filaire



PAR-41 MAA



PAC-YT52CRA



PAC-CT01SB/PB



Câble de communication : télécommande ► Unité intérieure
2 x 0.69 mm² - 12 m linéaires fournis - 12 Volts CC

PAR-41MAA	+19 / +30°C	Chaud	Auto
Autres télécommandes	Froid : +19 / +30°C	+17 / 28 °C	+19 / 28 °C

Infra-Rouge et récepteur inclus de série dans la façade



PAR-SL97A-E



PAR-SL101A-E

Unité intérieure

Corps : Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	258 x 840 x 840
Dimensions façade H x L x P	mm	40 x 950 x 950
Hauteur encastrement	mm	258
Poids net	kg	19
Poids net façade	kg	5
Débit d'air en froid -JPV/MV/GV/SGV	m ³ /h	- / 660 / 780 / 900 / 960
Pression acoustique en froid * à 1.50 m -JPV/MV/GV/SGV	dB(A)	- / 26 / 28 / 29 / 31
Puissance acoustique en froid SGV	dB(A)	51
Ø des condensats	mm	32
Pompe de relevage des condensats	-	De série

* : mesurée en chambre anéchoïque

Unité extérieure

Dimensions H x L x P	mm	550 x 800 x 285
Poids net	kg	35
Débit d'air en GV froid	m ³ /h	2058
Pression acoustique en froid GV à 1 m	dB(A)	48

Tuyauteries frigorifiques

Liquide / Gaz à isoler	pouce	1/4 / 3/8
Longueur / Dénivelé maxi	m	20 / 12
Groupe chargé pour	m	7.0
Charge initiale	kg	0.90
Fluide / PRP (kg eq. CO ₂)	-	R32 / 675
Tonne équivalent CO ₂	t	0.608
Charge supplémentaire	g/m	20
Quantité de réfrigérant additionnelle maxi	kg	0.26




PLA-M35EA2



SUZ-M35VA

 **Interface Wi-Fi : En option**

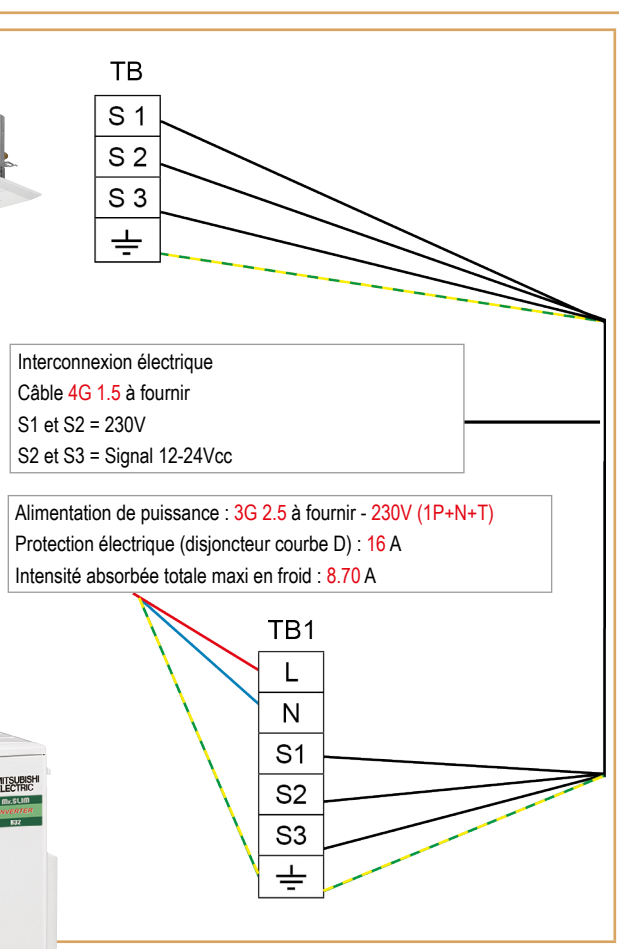

Fixations

Fixation Unité intérieure	-	660 x 795
Fixation Unité extérieure	mm	370 / 600
Profondeur / Entraxe		

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH