



	Puissance frigorifique nominale	kW	7.1
	Puissance frigorifique mini / maxi		3.3 / 8.1
	Puissance absorbée nominale en froid		1.716
	EER en froid		4.14
	SEER en froid / Classe énergétique saisonnière		7.4 / A++
	Puissance calorifique nominale	kW	8.0
	Puissance calorifique mini / maxi		3.5 / 10.2
	Puissance absorbée nominale en chaud		2.014
	COP en chaud		3.97
	SCOP en chaud / Classe énergétique saisonnière		4.6 / A++
Infos	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-5 (-15 *) / +46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-20 / +21

\* : avec guide de protection d'air

**Télécommandes En option**

Filaire



PAR-41 MAA



PAC-YT52CRA



PAC-CT01SB/PB

Câble de communication : télécommande ► Unité intérieure  
2 x 0.69 mm<sup>2</sup> - 12 m linéaires fournis - 12 Volts CC

PAR-41MAA	+14 / +30°C	Chaud	Auto
Autres télécommandes	Froid : +19 / +30 °C	+17 / 28 °C	+19 / 28 °C

Infra-Rouge et récepteur inclus de série dans la façade



PAR-SL97A-E



PAR-SL101A-E

Fonction 14°C disponible avec kit d'isolation PAC-SK36HK-E

**Unité intérieure**

Corps : Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	258 x 840 x 840
Dimensions façade H x L x P	mm	40 x 950 x 950
Hauteur encastrement	mm	258
Poids net	kg	21
Poids net façade	kg	5
Débit d'air en froid -JPV/MV/GV/SGV	m <sup>3</sup> /h	- / 840 / 1020 / 1140 / 1260
Pression acoustique en froid * à 1.50 m -JPV/MV/GV/SGV	dB(A)	- / 28 / 30 / 32 / 34
Puissance acoustique en froid SGV	dB(A)	56
Ø des condensats	mm	32
Pompe de relevage des condensats	-	De série

\* : mesurée en chambre anéchoïque

**Unité extérieure**

Dimensions H x L x P	mm	943 x 950 x 330
Poids net	kg	67
Débit d'air en GV froid	m <sup>3</sup> /h	3300
Pression acoustique en froid GV à 1 m	dB(A)	47

**Tuyauteries frigorifiques**

Liquide / Gaz à isoler	pouce	3/8 / 5/8
Longueur / Dénivelé maxi	m	55 / 30
Groupe chargé pour	m	30.0
Charge initiale	kg	2.80
Fluide / PRP (kg eq. CO <sub>2</sub> )	-	R32 / 675
Tonne équivalent CO <sub>2</sub>	t	1.890
Charge supplémentaire	g/m	40
Quantité de réfrigérant additionnelle maxi	kg	0.80

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH




**PLA-M71EA2**



**PUZ-ZM71VHA2**

 **Interface Wi-Fi : En option**

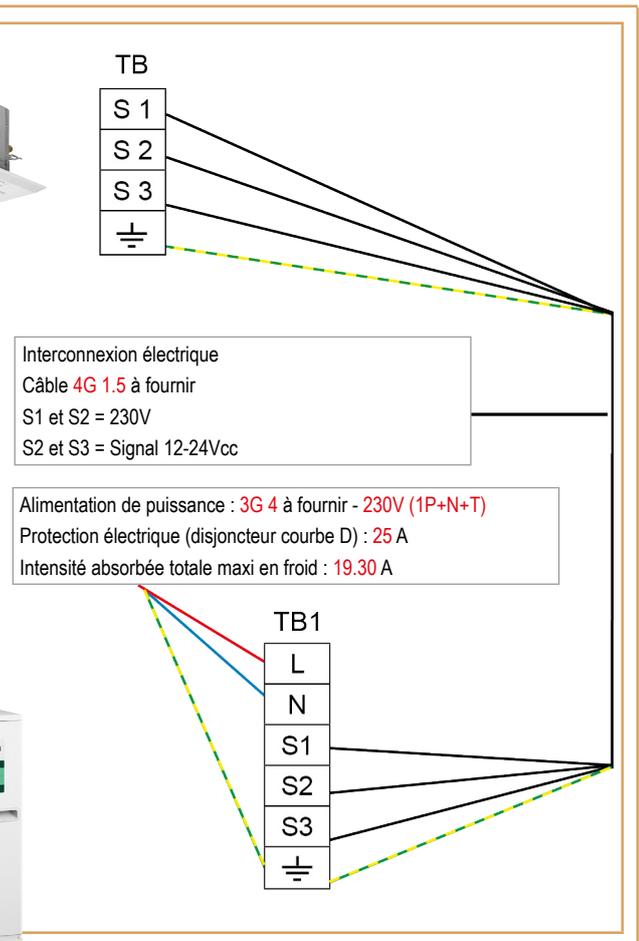

**Fixations**

Fixation Unité intérieure	-	660 x 795
Fixation Unité extérieure	mm	370 / 600
Profondeur / Entraxe		