



❄️	Puissance frigorifique nominale	kW	3.6
	Puissance frigorifique mini / maxi		1.6 / 4.5
	Puissance absorbée nominale en froid		0.800
	EER en froid	-	4.50
	SEER en froid / Classe énergétique saisonnière		6.5 / A++
☀️	Puissance calorifique nominale	kW	4.1
	Puissance calorifique mini / maxi		1.6 / 5.0
	Puissance absorbée nominale en chaud		1.205
	COP en chaud	-	3.40
	SCOP en chaud / Classe énergétique saisonnière		4.0 / A+
Infos	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-5 (-15 *) / +46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-11 / +21

\* : avec guide de protection d'air

**Télécommandes En option**

Filaire



PAR-41 MAA



PAC-YT52CRA



PAC-CT01SB/PB

Câble de communication : télécommande ► Unité intérieure  
2 x 0.69 mm<sup>2</sup> - 12 m linéaires fournis - 12 Volts CC

PAR-41MAA	+19 / +30°C	Chaud	Auto
Autres télécommandes	Froid : +19 / +30°C	+17 / 28 °C	+19 / 28 °C

Infra-Rouge et récepteur inclus de série dans la façade



PAR-SL97A-E



PAR-SL101A-E

**Unité intérieure**

Corps : Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	245 x 570 x 570
Dimensions façade H x L x P	mm	10 x 625 x 625
Hauteur encastrement	mm	249
Poids net	kg	15
Poids net façade	kg	3
Débit d'air en froid -JPV/MV/GV-	m <sup>3</sup> /h	- / 390 / 480 / 570 / -
Pression acoustique en froid * à 1.50 m -JPV/MV/GV-	dB(A)	- / 25 / 30 / 34 / -
Puissance acoustique en froid SGV	dB(A)	51
Ø des condensats	mm	32
Pompe de relevage des condensats	-	De série

\* : mesurée en chambre anéchoïque

**Unité extérieure**

Dimensions H x L x P	mm	630 x 809 x 300
Poids net	kg	46
Débit d'air en GV froid	m <sup>3</sup> /h	2700
Pression acoustique en froid GV à 1 m	dB(A)	44

**Tuyauteries frigorifiques**

Liquide / Gaz à isoler	pouce	1/4 / 1/2
Longueur / Dénivelé maxi	m	50 / 30
Groupe chargé pour	m	30.0
Charge initiale	kg	2.00
Fluide / PRP (kg eq. CO <sub>2</sub> )	-	R32 / 675
Tonne équivalent CO <sub>2</sub>	t	1.350
Charge supplémentaire	g/m	15
Quantité de réfrigérant additionnelle maxi	kg	0.30




**SLZ-M35FA2**



**PUZ-ZM35VKA2**

**Interface Wi-Fi : En option**

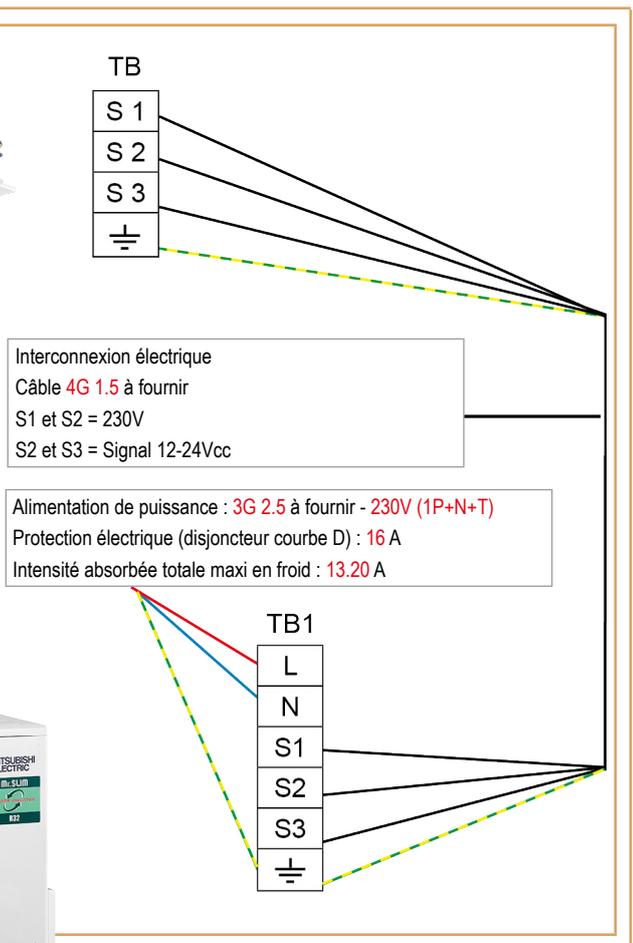

**Fixations**

Fixation Unité intérieure	-	525 x 525
Fixation Unité extérieure	mm	330 / 500
Profondeur / Entraxe		

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH