

## Monophasé


❄️	Puissance frigorifique nominale	kW	5.00
	Puissance frigorifique mini / maxi		2.90 / 6.50
	Puissance absorbée nominale en froid		1.126
	EER en froid	-	4.44
	SEER en froid / Classe énergétique saisonnière	-	7.26 / A++
☀️	Puissance calorifique nominale	kW	6.00
	Puissance calorifique mini / maxi		2.60 / 7.50
	Puissance absorbée nominale en chaud		1.300
	COP en chaud	-	4.62
	SCOP en chaud / Classe énergétique saisonnière	-	4.02 / A+
Infos	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-10 / 46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-15 / 24




**MXZ-3HA50VF2**

Indice total de puissance des Unités Intérieures = **85 maxi \***  
(ex indice MSZ-AV35VGK = 35)  
Nombre d'unités intérieures : **2 minimum et 3 maxi**

TB1

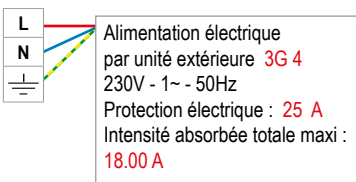

TB2




4G 1.5

TB



**Unité intérieure A**

TB3




4G 1.5

TB



**Unité intérieure B**

TB4



4G 1.5

TB



**Unité intérieure C**

### Liaisons frigorifiques

Unité intérieure		Unité extérieure	
Taille	Ø tuyauterie *	Pour unité intérieure	Ø tuyauterie
15/20/25/35/42	Liquide	A / B / C	Liquide 1/4"
	Gaz		Gaz 3/8"
50	Liquide		Liquide 1/4"
	Gaz		Gaz 1/2"
60	Liquide		Liquide 1/4"
	Gaz		Gaz 5/8"

\* Données indicatives, vérifiez les diamètres des unités intérieures avant la mise en œuvre

### Unité extérieure

Dimensions H x L x P	mm	710 x 840 x 330
Poids net	kg	57
Débit d'air en GV froid	m³/h	1860
Pression acoustique en froid GV à 1 m	dB(A)	46

### Tuyauteries frigorifiques

Longueur / Dénivelé maxi UI - UE	m	25 / 15
Groupe chargé pour	m	40.0
Charge initiale	kg	1.40
Charge supplémentaire	g/m	20.00
Fluide / PRP (kg eq. CO <sub>2</sub> )	-	R32 / 675
Tonne équivalent CO <sub>2</sub>	t	0.95

### Fixations

Fixation Unité intérieure	-	Multiples
Fixation Unité extérieure	mm	360 / 500

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH