

INSTALLATION, NETTOYAGE ET CHANGEMENT DES FILTRES V-BLOCKING SÉRIE M - CONSOLE.

UNITÉ INTÉRIEURE (CONSOLE)

Bénéficiez d'un PDF explicatif afin de connaître les étapes à suivre pour la maintenance des filtres V-block d'une unité intérieure console.


Équipement nécessaire :

- ✓ Un aspirateur / un point d'eau
- ✓ Des nouveaux filtres (changement préconisé 1 fois par an)

Étape 1 : Accès aux filtres

Ouvrez le panneau frontal en tirant sur les 2 languettes (une de chaque côté de la console) vers le bas pour déclipser le panneau

Attention : le panneau se détache entièrement !

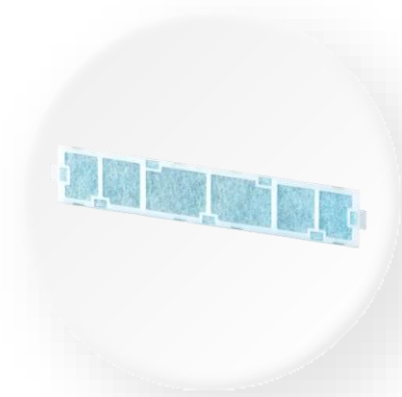

Étape 2 : Sortie des filtres

Pincez les languettes se trouvant sur les filtres, poussez-les légèrement vers le haut, puis tirez-les vers vous pour enlever les filtres standards où seront installés les filtres V-blocking.



UNITÉ INTÉRIEURE (CONSOLE)

Etape 3 : Maintenance

Enlevez les filtres V-blocking montés sur les filtres standards.
Nettoyez les poussières à l'aide d'un aspirateur et/ou laissez tremper dans de l'eau.
Laissez bien sécher le filtre à l'ombre au risque de le déformer.

Etape 4 : Remontage

Réinsérez les filtres dans l'emplacement prévu à cet effet (maintenus ici par les filtres standards).

Remettez en place le filtre standard (replacez-le bien dans les encoches prévues).

Remettez et refermez le panneau frontal en replaçant le côté du bas en premier.



Vos filtres V-blocking sont maintenant changés et nettoyés.