

INSTALLATION, NETTOYAGE ET CHANGEMENT DES FILTRES V-BLOCKING MR SLIM - CASSETTE.

UNITÉ INTÉRIEURE (CASSETTE)


Bénéficiez d'un PDF explicatif afin de connaître les étapes à suivre pour la maintenance des filtres V-block d'une unité intérieure cassette.

Equipement nécessaire :

- ✓ Un aspirateur / un point d'eau
- ✓ Des nouveaux filtres (changement préconisé 1 fois par an)

Etape 1 : Accès aux filtres



Ouvrir le panneau frontal en tirant fermement sur les 2 languettes pour déclipser le panneau.

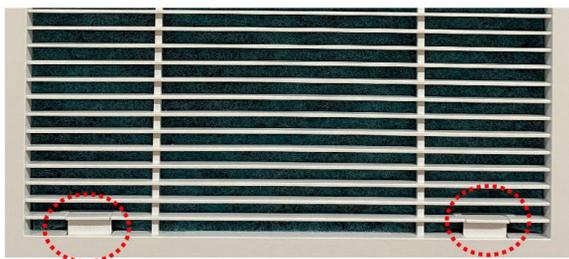

Etape 2 : Sortie des filtres

Situé de l'autre côté du panneau frontal

Pincez les languettes sur les filtres, poussez-les légèrement vers le haut, puis tirez-les vers vous pour enlever les filtres standards où seront installés les filtres V-block.

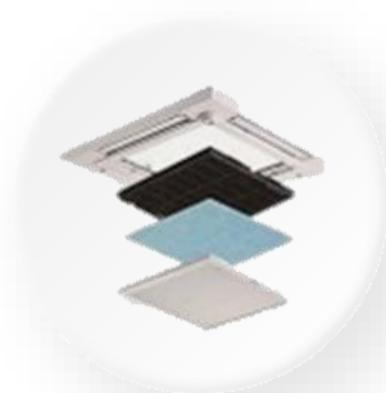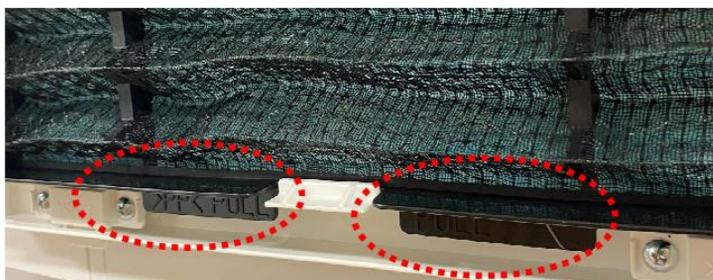

UNITÉ INTÉRIEURE (CASSETTE)

Etape 3 : Maintenance

Enlevez le filtre V-blocking monté sur le filtre standard.
Nettoyez les poussières à l'aide d'un aspirateur et/ou laissez tremper dans de l'eau.
Laissez bien sécher le filtre à l'ombre au risque de le déformer.

Etape 4 : Remontage

Réinsérez le filtre dans l'emplacement prévu à cet effet (maintenu ici par le filtre standard).
Remettez en place le filtre standard
Refermez le panneau frontal (commencer par emboîter le côté présenté dans la photo ci-contre).



Vos filtres V-blocking sont maintenant changés et nettoyés.