

# INSTALLATION, NETTOYAGE ET CHANGEMENT DES FILTRES V-BLOCKING SÉRIE M - MURAL.

## UNITÉ INTÉRIEURE (MURAL)

Bénéficiez d'un PDF explicatif afin de connaître les étapes à suivre pour la maintenance des filtres V-block d'une unité intérieure murale.

### Equipement nécessaire:

- ✓ Un aspirateur / un point d'eau
- ✓ De nouveaux filtres (changement préconisé 1 fois par an)


### Etape 1 : Accès aux filtres

Ouvrez le panneau frontal jusqu'en butée. N'hésitez pas à forcer un peu (ne se démonte pas).

Languette à tirer (une de chaque côté)




Photo de la butée



### Etape 2 : Sortie des filtres

Pinces les languettes sur les filtres, poussez-les légèrement vers le haut, puis tirez-les vers vous pour enlever les filtres standards où sont installés les filtres V-blocking.

Languette à tirer

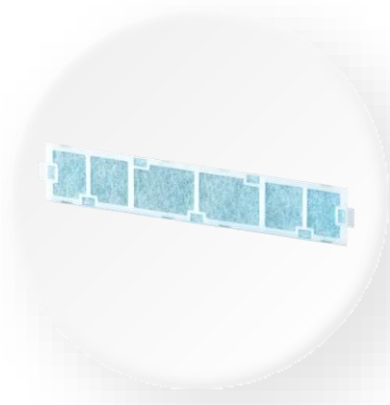

## UNITÉ INTÉRIEURE (MURAL)

### **Etape 3 : Maintenance**

Retirez les filtres V-blocking montés sur les filtres standards. Nettoyez la saleté à l'aide d'un aspirateur et/ou laissez tremper dans de l'eau.  
Laissez bien sécher les filtres à l'ombre au risque de les déformer.

### **Etape 4 : Remontage**

Réinsérez les filtres V-blocking dans l'emplacement prévu à cet effet (encoches).  
Remettez en place les filtres standards.  
Refermez le panneau frontal. Encore une fois n'hésitez à forcer un peu.

**Vos filtres V-blocking sont maintenant changés et nettoyés.**