



	Puissance frigorifique nominale	kW	12.5
	Puissance frigorifique mini / maxi		5.1 / 14.0
	Puissance absorbée nominale en froid		3.788
	EER en froid		3.30
	$\eta_{s,c}$		252.6
	Puissance calorifique nominale	kW	14.0
	Puissance calorifique mini / maxi		3.2 / 16.0
	Puissance absorbée nominale en chaud		4.243
	COP en chaud		3.30
	$\eta_{s,h}$		170.5
	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-20 / +46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-20 / +21

Télécommandes En option

Filaires



PAR-41 MAA

PAC-YT52CRA

PAR-CT01SB/PB

PAR-41MAA	+14 / +30°C	Chaud	Auto
Autres télécommandes	Froid : +19 / +30 °C	+17 / 28 °C	+19 / 28 °C

Infra-Rouge + Récepteur



PAR-SL94B-E

Unité intérieure

Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	230 x 1600 x 680
Poids net	kg	38
Débit d'air en froid -PV/MV/GV/SGV	m³/h	- / 1380 / 1500 / 1620 / 1740
Pression acoustique en froid * à 1.00 m -PV/MV/GV/SGV	dB(A)	- / 39 / 41 / 43 / 45
Puissance acoustique en froid SGV	dB(A)	65
Ø des condensats	mm	26
Pompe de relevage des condensats	-	En Option

*: mesurée en chambre anéchoïque

Unité extérieure

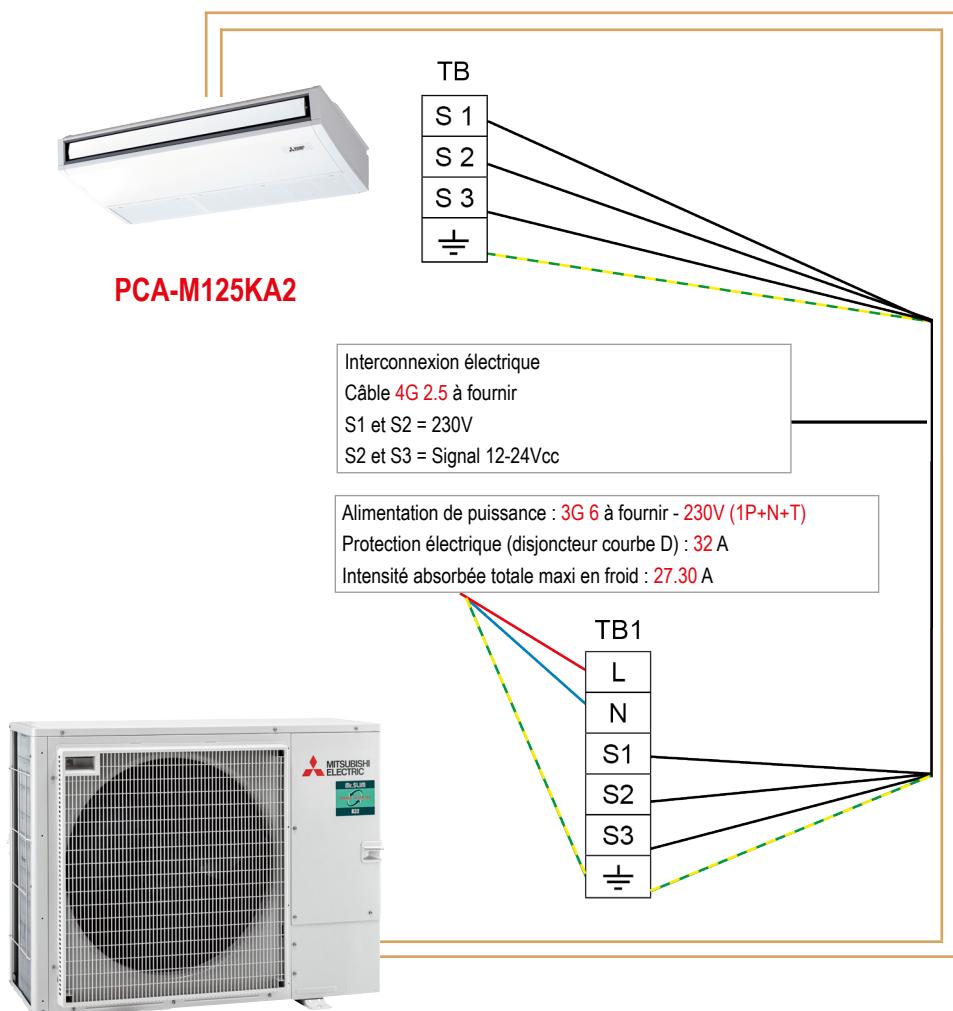
Dimensions H x L x P	mm	870 x 1100.0 x 460
Poids net	kg	107
Débit d'air en GV froid	m³/h	5040
Pression acoustique en froid GV à 1 m	dB(A)	47

Tuyauteries frigorifiques

Liquide / Gaz à isoler	pouce	3/8 / 5/8
Longueur / Dénivelé maxi	m	100 / 30
Groupe chargé pour	m	40.0
Charge initiale	kg	3.60
Fluide / PRP (kg eq. CO ₂)	-	R32 / 675
Tonne équivalent CO ₂	t	2.430
Charge supplémentaire	g/m	40
Quantité de réfrigérant additionnelle maxi	kg	2.40

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH


Fixations

Fixation Unité intérieure	-	320 x 1557
Fixation Unité extérieure Profondeur / Entraxe	mm	514 / 600