

Monophasé

	Puissance frigorifique nominale	kW	5.40
	Puissance frigorifique mini / maxi		2.90 / 6.80
	Puissance absorbée nominale en froid		1.320
	EER en froid	-	4.09
	SEER en froid / Classe énergétique saisonnière		8.52 / A+++
	Puissance calorifique nominale	kW	7.00
	Puissance calorifique mini / maxi		2.60 / 9.00
	Puissance absorbée nominale en chaud		1.400
	COP en chaud	-	5.00
	SCOP en chaud / Classe énergétique saisonnière		4.60 / A++
Infos	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-10 / 46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-15 / 24



Groupe chargé à 100 %
0 kg de fluide à rajouter



MXZ-3F54VF4

Indice total de puissance des Unités Intérieures = **95** maxi *
(ex indice MSZ-AY35VGK = 35)
Nombre d'unités intérieures : **2** minimum et **3** maxi

TB1

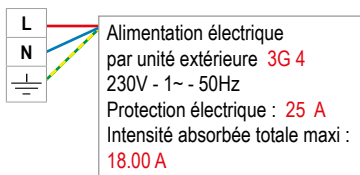

TB2



TB3



TB4



4G 1.5

4G 1.5

4G 1.5

TB



TB



TB



Unité intérieure A



Unité intérieure B



Unité intérieure C

Liaisons frigorifiques

Unité intérieure			Unité extérieure		
Taille	Ø tuyauterie *		Pour unité intérieure	Ø tuyauterie	
15/20/25/35/42	Liquide	1/4"	A / B / C	Liquide	1/4"
	Gaz	3/8"		Gaz	3/8"
50	Liquide	1/4"		Liquide	1/4"
	Gaz	1/2"		Gaz	3/8"
60	Liquide	1/4"		Liquide	1/4"
	Gaz	5/8"		Gaz	3/8"

* Données indicatives, vérifiez les diamètres des unités intérieures avant la mise en œuvre

Unité extérieure

Dimensions H x L x P	mm	710 x 840 x 330
Poids net	kg	58
Débit d'air en GV froid	m³/h	1860
Pression acoustique en froid GV à 1 m	dB(A)	46

Tuyauteries frigorifiques

Longueur / Dénivelé maxi UI - UE	m	25 / 15
Groupe chargé pour	m	50.0
Charge initiale	kg	2.40
Charge supplémentaire	g/m	0.00
Fluide / PRP (kg eq. CO ₂)	-	R32 / 675
Tonne équivalent CO ₂	t	1.62

Fixations

Fixation Unité intérieure	-	Multiples
Fixation Unité extérieure	mm	360 / 500
Profondeur / Entraxe		

Conditions nominales en FROID		Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS	intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH