



|       |                                                      |    |            |
|-------|------------------------------------------------------|----|------------|
|       | Puissance frigorifique nominale                      | kW | 3.5        |
|       | Puissance frigorifique mini / maxi                   |    | 1.1 / 4.0  |
|       | Puissance absorbée nominale en froid                 |    | 0.910      |
|       | EER en froid                                         | -  | 3.85       |
|       | SEER en froid / Classe énergétique saisonnière       |    | 8.8 / A+++ |
|       | Puissance calorifique nominale                       | kW | 4.0        |
|       | Puissance calorifique mini / maxi                    |    | 1.3 / 5.1  |
|       | Puissance absorbée nominale en chaud                 |    | 0.950      |
|       | COP en chaud                                         | -  | 4.21       |
|       | SCOP en chaud / Classe énergétique saisonnière       |    | 4.6 / A++  |
| Infos | Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures) | °C | -10 / +46  |
|       | Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures) |    | -15 / +24  |

### Télécommandes En option

Filaires avec MAC-497IF-E ou MAC-334IF-E obligatoire



PAR-41 MAA



PAC-YT52CRA



PAR-CT01SB/PB

|                      |                      |             |             |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| PAR-41MAA            | +19 / +30°C          | Chaud       | Auto        |
| Autres télécommandes | Froid : +19 / +30 °C | +17 / 28 °C | +19 / 28 °C |

### Télécommandes De série

Infra-Rouge Couleur Assortie ○ ●



SUPPORT TÉLÉCOMMANDE

En option



MAC-1300RC  
Couleur : blanc

|                      |                      |                     |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| Froid : +16 / +31 °C | Chaud : +16 / +31 °C | Auto : +16 / +31 °C |
|----------------------|----------------------|---------------------|

### Unité intérieure

|                                                                    |       |                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| Hauteur x Largeur x Profondeur                                     | mm    | 299 x 885 x 195             |
| Poids net                                                          | kg    | 12                          |
| Débit d'air en froid<br>Silence/PV/MV/GV/SGV                       | m³/h  | 240 / 276 / 378 / 498 / 630 |
| Pression acoustique<br>en froid * à 1.00 m<br>Silence/PV/MV/GV/SGV | dB(A) | 21 / 24 / 29 / 36 / 42      |
| Puissance acoustique<br>en froid SGV                               | dB(A) | 60                          |
| Ø des condensats                                                   | mm    | 16                          |
| Pompe de relevage des condensats                                   | -     | Non fournie                 |

\* : mesurée en chambre anéchoïque

### Unité extérieure

|                                          |       |                   |
|------------------------------------------|-------|-------------------|
| Dimensions H x L x P                     | mm    | 550 x 800.0 x 285 |
| Poids net                                | kg    | 35                |
| Débit d'air en GV froid                  | m³/h  | 2016              |
| Pression acoustique<br>en froid GV à 1 m | dB(A) | 49                |

### Tuyauteries frigorifiques

|                                               |       |           |
|-----------------------------------------------|-------|-----------|
| Liquide / Gaz à isoler                        | pouce | 1/4 / 3/8 |
| Longueur / Dénivelé maxi                      | m     | 20 / 12   |
| Groupe chargé pour                            | m     | 7.0       |
| Charge initiale                               | kg    | 0.74      |
| Fluide / PRP (kg eq. CO <sub>2</sub> )        | -     | R32 / 675 |
| Tonne équivalent CO <sub>2</sub>              | t     | 0.500     |
| Charge supplémentaire                         | g/m   | 20        |
| Quantité de réfrigérant<br>additionnelle maxi | kg    | 0.26      |



MSZ-EF35VGKS




MUZ-EF35VG

### Interface Wi-Fi : De série

Interconnexion électrique  
Câble 4G 1.5 à fournir  
S1 et S2 = 230V  
S2 et S3 = Signal 12-24Vcc

Alimentation de puissance : 3G 2.5 à fournir - 230V (1P+N+T)  
Protection électrique (disjoncteur courbe D) : 10 A  
Intensité absorbée totale maxi en froid : 7.10 A

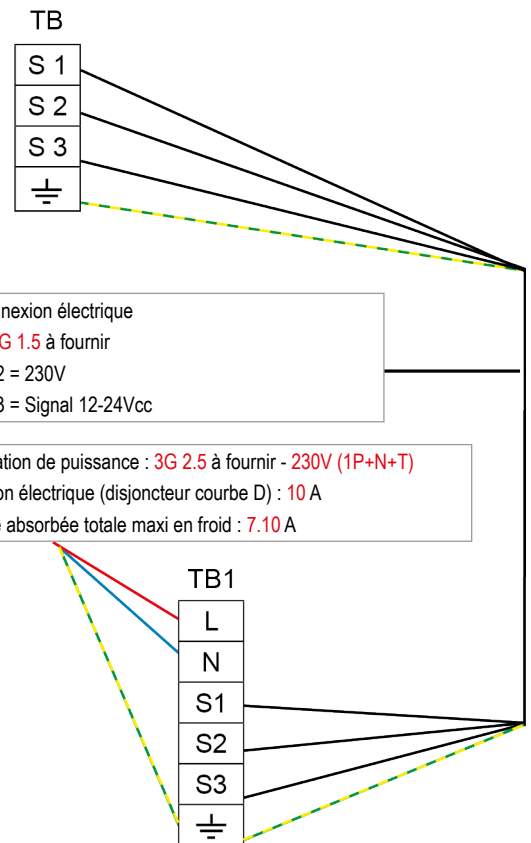

### Fixations

|                           |    |                 |
|---------------------------|----|-----------------|
| Fixation Unité intérieure | -  | Multiples       |
| Fixation Unité extérieure | mm | 304 - 325 / 500 |
| Profondeur / Entraxe      |    |                 |

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

| Conditions nominales en FROID |                     | Conditions nominales en CHAUD |                           |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| intérieur : 27°C TS/19°C TH   | extérieur : 35°C TS | intérieur : 20°C TS           | extérieur : 7°C TS/6°C TH |