



|       |                                                      |    |            |
|-------|------------------------------------------------------|----|------------|
|       | Puissance frigorifique nominale                      | kW | 3.5        |
|       | Puissance frigorifique mini / maxi                   |    | 0.8 / 4.0  |
|       | Puissance absorbée nominale en froid                 | -  | 0.820      |
|       | EER en froid                                         |    | 4.27       |
|       | SEER en froid / Classe énergétique saisonnière       |    | 9.5 / A+++ |
|       | Puissance calorifique nominale                       | kW | 4.0        |
|       | Puissance calorifique mini / maxi                    |    | 0.9 / 6.3  |
|       | Puissance absorbée nominale en chaud                 | -  | 0.820      |
|       | COP en chaud                                         |    | 4.88       |
|       | SCOP en chaud / Classe énergétique saisonnière       |    | 5.1 / A+++ |
| Infos | Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures) | °C | -10 / +46  |
|       | Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures) |    | -15 / +24  |

#### Télécommandes En option

Filaires avec MAC-497IF-E ou MAC-334IF-E obligatoire



PAR-41 MAA



PAC-YT52CRA



PAR-CT01SB/PB

|                      |                      |             |             |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| PAR-41MAA            | +19 / +30°C          | Chaud       | Auto        |
| Autres télécommandes | Froid : +19 / +30 °C | +17 / 28 °C | +19 / 28 °C |

#### Télécommandes De série

Infra-Rouge Couleur Assortie ○ ● ●



SUPPORT TÉLÉCOMMANDE En option



MAC-1300RC pour MSZ-LN VG2W  
MAC-286RH pour MSZ-LN VG2V/B/R  
Couleur : blanc

|                      |                      |                     |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| Froid : +16 / +31 °C | Chaud : +10 / +31 °C | Auto : +16 / +31 °C |
|----------------------|----------------------|---------------------|

#### Unité intérieure

|                                                                    |       |                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| Hauteur x Largeur x Profondeur                                     | mm    | 307 x 890 x 233             |
| Poids net                                                          | kg    | 16                          |
| Débit d'air en froid<br>Silence/PV/MV/GV/SGV                       | m³/h  | 282 / 354 / 426 / 552 / 780 |
| Pression acoustique<br>en froid * à 1.00 m<br>Silence/PV/MV/GV/SGV | dB(A) | 19 / 24 / 29 / 36 / 43      |
| Puissance acoustique<br>en froid SGV                               | dB(A) | 59                          |
| Ø des condensats                                                   | mm    | 16                          |
| Pompe de relevage des condensats                                   | -     | Non fournie                 |


\* : mesurée en chambre anéchoïque

#### Unité extérieure

|                                          |       |                   |
|------------------------------------------|-------|-------------------|
| Dimensions H x L x P                     | mm    | 550 x 800.0 x 285 |
| Poids net                                | kg    | 34                |
| Débit d'air en GV froid                  | m³/h  | 2058              |
| Pression acoustique<br>en froid GV à 1 m | dB(A) | 49                |

#### Tuyauteries frigorifiques

|                                               |       |           |
|-----------------------------------------------|-------|-----------|
| Liquide / Gaz à isoler                        | pouce | 1/4 / 3/8 |
| Longueur / Dénivelé maxi                      | m     | 20 / 12   |
| Groupe chargé pour                            | m     | 10.0      |
| Charge initiale                               | kg    | 0.85      |
| Fluide / PRP (kg eq. CO <sub>2</sub> )        | -     | R32 / 675 |
| Tonne équivalent CO <sub>2</sub>              | t     | 0.574     |
| Charge supplémentaire                         | g/m   | 20        |
| Quantité de réfrigérant<br>additionnelle maxi | kg    | 0.20      |

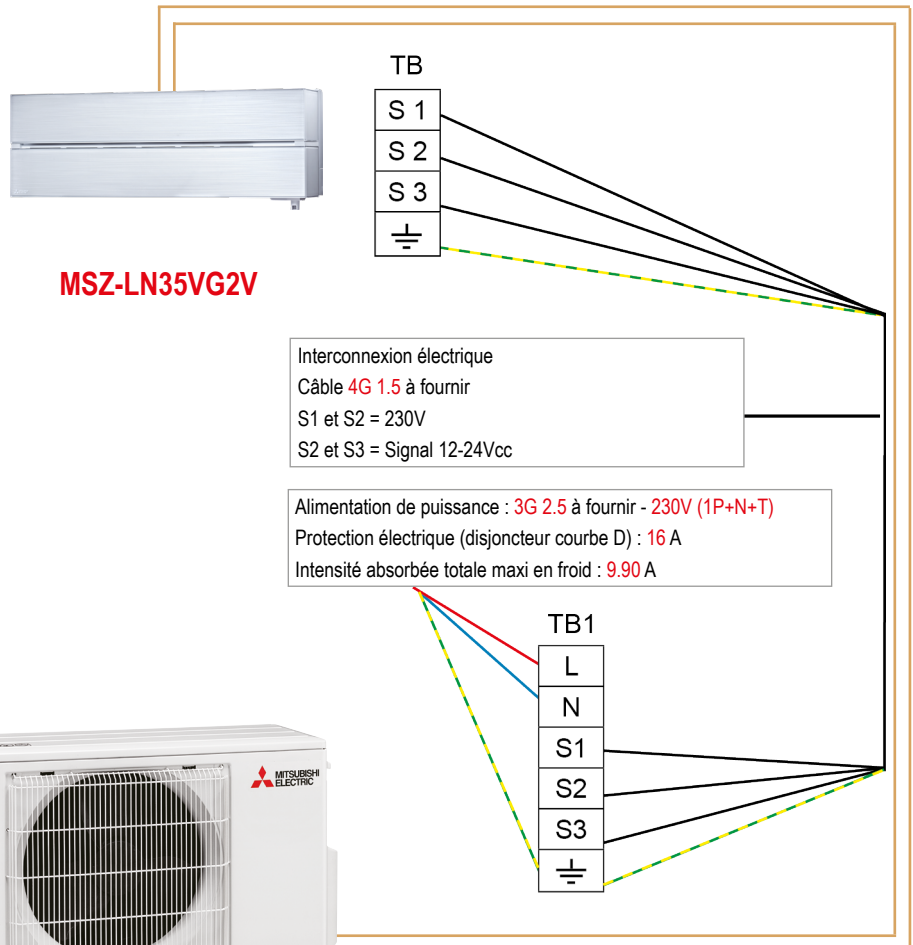

#### Fixations

|                           |    |           |
|---------------------------|----|-----------|
| Fixation Unité intérieure | -  | Multiples |
| Fixation Unité extérieure | mm | 360 / 500 |
| Profondeur / Entraxe      |    |           |

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825

| Conditions nominales en FROID |                     | Conditions nominales en CHAUD |                           |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| intérieur : 27°C TS/19°C TH   | extérieur : 35°C TS | intérieur : 20°C TS           | extérieur : 7°C TS/6°C TH |