

	Puissance frigorifique nominale	kW	13.4
	Puissance frigorifique mini / maxi		5.4 / 15.0
	Puissance absorbée nominale en froid		3.744
	EER en froid		3.58
	$\eta_{s,c}$		262.4
	Puissance calorifique nominale	kW	16.0
	Puissance calorifique mini / maxi		3.7 / 18.0
	Puissance absorbée nominale en chaud		4.572
	COP en chaud		3.50
	$\eta_{s,h}$		162.8
 Infos	Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures)	°C	-20 / 46
	Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures)		-20 / 21

Télécommandes en option

PAR-41MAA

Télécommande à fil

Froid : +14 / +30°C *

Chaud : +17 / +28°C

Auto : +19 / +28°C


* : fonction 14°C disponible uniquement pour les PKA / PCA / PLA / PSA (générations 2)

PAC-YT52CRA

Télécommande à fil simplifiée

Tuyauteries frigorifiques

Ø liaison liquide avant raccord [A]	pouce	3/8
Ø liaison gaz avant raccord [D]	pouce	5/8
Ø liaison liquide après raccord [B] et [C]	pouce	3/8
Ø liaison gaz après raccord [E] et [F]	pouce	5/8
L max [A] + [B] + [C] ou [D] + [E] + [F]	m	100
L max [A] + [B] ou [D] + [E]	m	100
L max entre Unité intérieure et Unité intérieure	m	8
L max entre Unité intérieure et Raccord	m	30
L max entre Unité extérieure et Raccord	m	70
H max entre Unité intérieure et Unité extérieure	m	30
H max entre Unité intérieure et Unité intérieure	m	1
Nombre de coudes maxi	-	15
Groupe chargé pour	m	40.0
Charge initiale en R32	kg	3.60
Charge supplémentaire jusqu'à 100 m (pour toute longueur supplémentaire se référer au manuel d'installation)	g/m	40

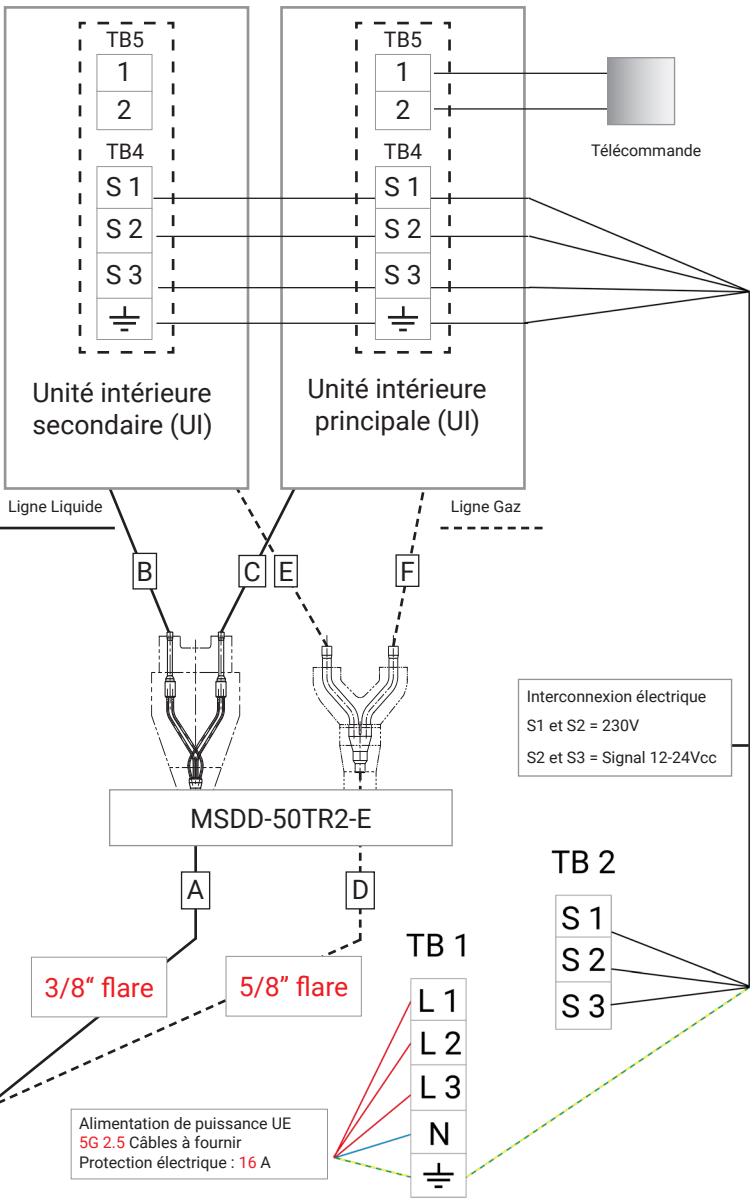

Conditions nominales en FROID	
intérieur : 27°C TS/19°C TH	extérieur : 35°C TS
Conditions nominales en CHAUD	
intérieur : 20°C TS	extérieur : 7°C TS/6°C TH